

LED line PRIME


Symbol: 479891

EAN: 5907777479891

**LED 528 COB 24V 6500K 14W IP66 11mm
5m 1400lm/m PRIME**



LED 528 COB 24V 6500K 14W IP66 van LED-lijn PRIME is een innovatieve lichtbron die COB-dioden gebruikt, wat een hoge lichtstroom van 700 lumen levert. Het wordt gekenmerkt door een uitstekende kleurweergavecoëfficiënt Ra op niveau 90 en een brede lichthoek van 180°. Het heeft UV-bestendige coating en IP66 lekklassen, die duurzaamheid en betrouwbaarheid garandeert in verschillende omstandigheden.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Stroom	• 14 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 6500 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	90
Dichtheidsklasse	IP66
Snijgedeelte	4,6 cm
Lichtopbrengst	100
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3

Parameter	Waarde
Kabellengte	200 mm
Totale lichtstroom (meter)	1400
Stroom (meter)	0,58
Stralingshoek	180
Diodetype	COB
Aantal diodes	2640
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	528
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-30÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	11 mm
Hoogte	3,5
Weegschaal	0,154 kg


LED line PRIME

Symbol: 479891

EAN: 5907777479891

**LED 528 COB 24V 6500K 14W IP66 11mm
5m 1400lm/m PRIME**




Technisch tekenen

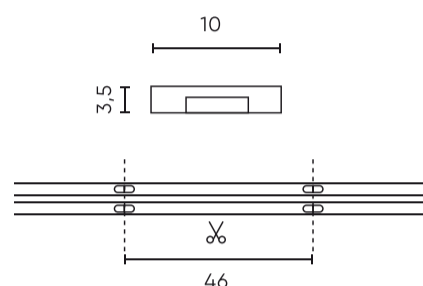

Lichtverdeling

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Breedte	180 mm
Hoogte	20 mm
Lengte	180 mm
Weegschaal	0,212 kg
Reacties	

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	380 mm
Hoogte	210 mm
Lengte	460 mm
Volume	0,036 m ³
Weegschaal	9,28 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	7200 m
Hoogte	1890 mm
Hoeveelheid in laag	160
Aantal lagen	9
Hoeveelheid: Europallet	1440
Weegschaal	300 kg

LED line PRIME

Symbol: 479891

EAN: 5907777479891

**LED 528 COB 24V 6500K 14W IP66 11mm
5m 1400lm/m PRIME**

Voorbeeldimplementatie