

LED line PRIME


Symbol: 211018

EAN: 5905378211018

**LED tape 528 COB 24V 3000K 14W IP66
11mm 5m 1400lm/m PRIME**



LED lijn PRIME 528 COB 24V 3000K 14W IP66 is een moderne lichtoplossing, gekenmerkt door hoge lichtprestaties van 100 lm/W en een uitstekende kleurweergavecoëfficiënt van Ra op niveau 90. Het biedt een warm licht met een temperatuur van 3000 K, perfect passen in verschillende arrangementen. Dankzij de IP66 lekkeklasse is het bestand tegen water en stof, waardoor het een veelzijdige keuze is voor toepassingen in moeilijke omstandigheden.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Stroom	• 14 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	90
Dichtheidsklasse	IP66
Snijgedeelte	4,6 cm
Lichtopbrengst	100
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3

Parameter	Waarde
Kabellengte	200 mm
Totale lichtstroom (meter)	1400
Stroom (meter)	0,58
Stralingshoek	180
Diodetype	COB
Aantal diodes	2640
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	528
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-30÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	11 mm
Hoogte	3,5
Weegschaal	0,192 kg

LED line PRIME

Symbol: 211018


EAN: 5905378211018

**LED tape 528 COB 24V 3000K 14W IP66
11mm 5m 1400lm/m PRIME**




Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's

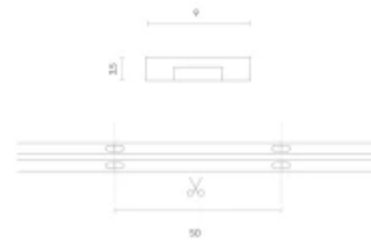

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Weegschaal	0,231 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	380 mm
Hoogte	210 mm
Lengte	460 mm
Weegschaal	10,28 kg

Europallet

LED line PRIME

Symbol: 211018

EAN: 5905378211018

**LED tape 528 COB 24V 3000K 14W IP66
11mm 5m 1400lm/m PRIME**

Voorbeeldimplementatie