

LED line LITE


Symbol: 240256

EAN: 5901583240256

**LED-strip 300/5m SMD 12V 6500K 4.8W
IP65 8mm 5m 480lm/m LITE**



LED-lijn 300 SMD 12V 6500K 4.8W IP65 is een innovatieve lichtbron die heldere en gelijkmatige verlichting biedt met SMD3528 diodes. Het wordt gekenmerkt door hoge lichtprestaties van 83 lm/W en duurzaamheid, geschat op 50.000 werkuren. Dankzij zijn IP65 beschermingsgraad is het bestand tegen stof en vocht, waardoor het een veelzijdige oplossing is.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	3
Stroom	• 4.8 W / m
Spanning	• 12 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 6500 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Snijgedeelte	5 cm
Lichtopbrengst	83
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤6
Totale lichtstroom (meter)	400

Parameter	Waarde
Stroom (meter)	0,4
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD3528
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	60
Soort plakband	3M 300 LSE
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	8 mm
Hoogte	3
Weegschaal	0,133 kg


LED line LITE

Symbol: 240256


EAN: 5901583240256

**LED-strip 300/5m SMD 12V 6500K 4.8W
IP65 8mm 5m 480lm/m LITE**

Technisch tekenen

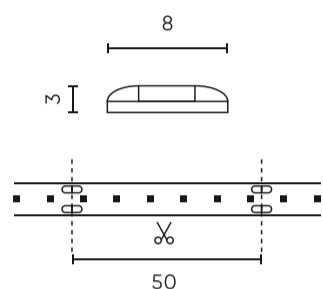


Lichtverdeling

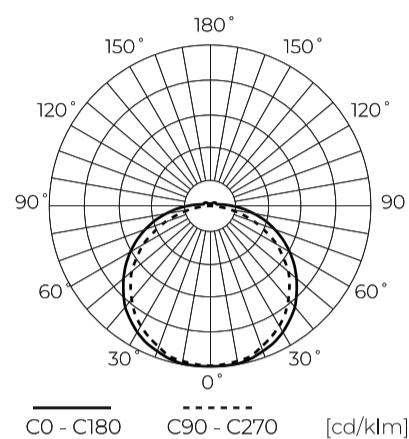

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	180 mm
Hoogte	20 mm
Lengte	180 mm
Weegschaal	0,163 kg
Reacties	

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	320 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	360 mm
Volume	0,020 m ³
Weegschaal	7,66 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	12000 m
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	240 szt.
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	2400 szt.
Weegschaal	484,6

LED line LITE

Symbol: 240256

EAN: 5901583240256

**LED-strip 300/5m SMD 12V 6500K 4.8W
IP65 8mm 5m 480lm/m LITE**

Voorbeeldimplementatie