

LED line LITE


Symbol: 200746

EAN: 5905378200746

**Downlight MOLLY 4000K 5W 500lm
rond IP20 Wit LITE**



LED-lijn LITE Downlight MOLLY 5W en 500 lumen lichtstroom is een moderne oplossing in een minimalistische stijl. Uitgerust met SMD LED-technologie 2835, biedt het uitstekende lichtefficiëntie bij 100 lm/W. Het biedt neutrale lichttemperatuur 4000K en Ra>80 kleurweergave, wat natuurlijk lichteffect garandeert.

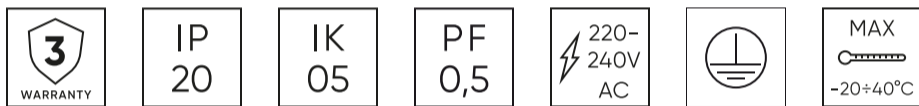

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	3
Stroom	• 5 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	100
Totale lichtstroom	500
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	110
Diodetype	SMD LED 2835
Aantal diodes	16
Aantal aan/uit-cycli	20000
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Grootte van het montagegat	75-90
Hoogte	26 mm
Diameter van de fitting	95 mm
Weegschaal	0,053 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat


LED line LITE

Symbol: 200746


EAN: 5905378200746

**Downlight MOLLY 4000K 5W 500lm
rond IP20 Wit LITE**


Technisch tekenen

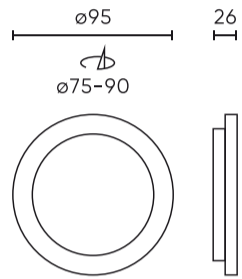

Lichtverdeling

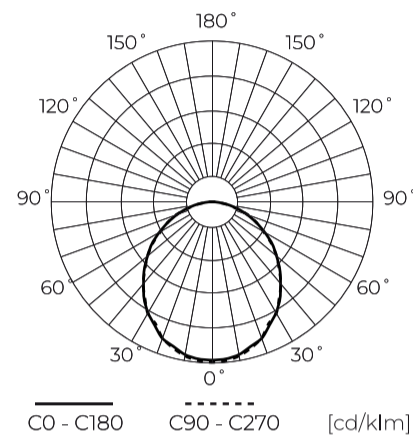

Extra productfoto's

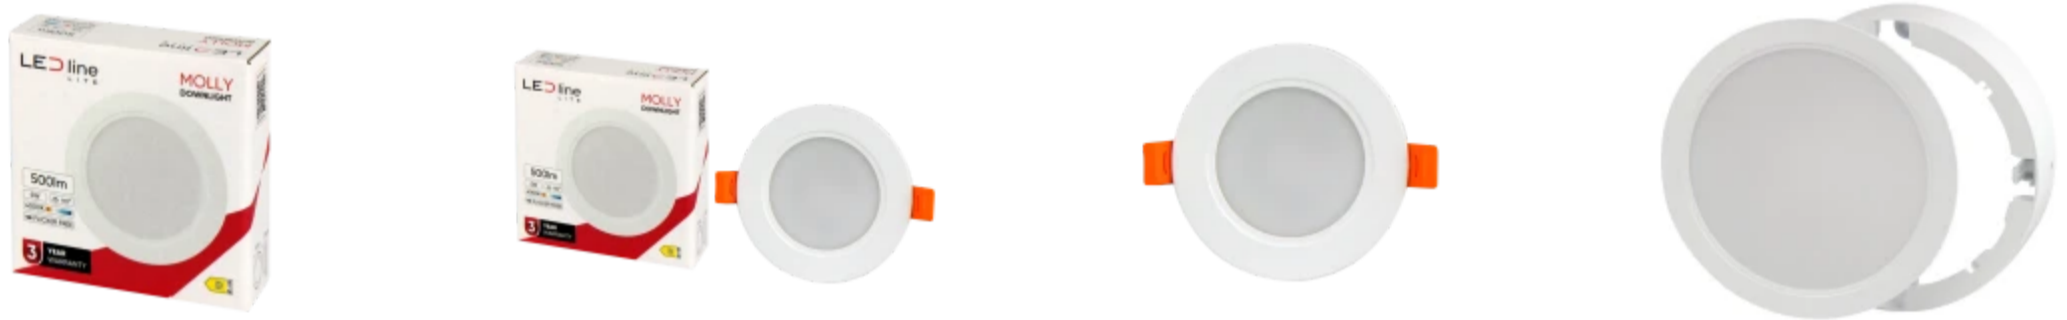

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	102 mm
Hoogte	37 mm
Lengte	100 mm
Weegschaal	0,08 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	390 mm
Hoogte	220 mm
Lengte	525 mm
Volume	0,025 m ³
Weegschaal	8,6 kg

Europallet

Hoeveelheid	4800
Hoogte	1,80 m
Hoeveelheid in laag	600
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	48
Weegschaal	443 kg

LED line LITE

Symbol: 200746

EAN: 5905378200746

**Downlight MOLLY 4000K 5W 500lm
rond IP20 Wit LITE**

Voorbeeldimplementatie

