

LED line LITE



Symbol: 216730

EAN: 5905378216730

**LED line NANO T8 G13 4000K 23W
2380lm 230V 270° 150cm PC LITE**



LED line Nano is ontworpen met het oog op duurzaamheid, veiligheid en gebruiksgemak. De behuizing is gemaakt van duurzaam kunststof, waardoor deze niet breekt tijdens transport of installatie. Het ontbreken van glazen elementen minimaliseert bovendien het risico op beschadigingen en verhoogt het veiligheidsniveau, vooral op plaatsen die blootstaan aan stoten, zoals magazijnen, werkplaatsen, scholen of garages.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	2
Stroom	• 23 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	100
Totale lichtstroom	2380 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	18 000 h

Parameter	Waarde
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	270 °
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	96
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	150 cm
Weegschaal	0,1 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat


LED line LITE

Symbol: 216730


EAN: 5905378216730

**LED line NANO T8 G13 4000K 23W
2380lm 230V 270° 150cm PC LITE**


Technisch tekenen

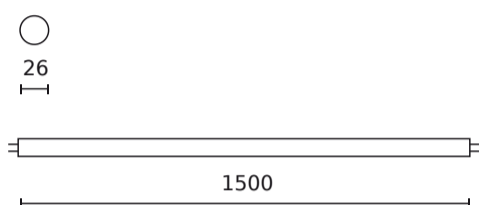




Lichtverdeling

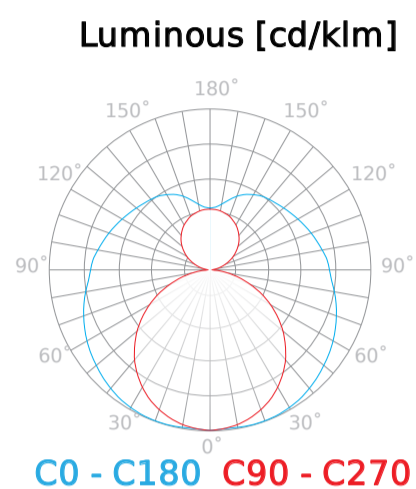

Extra productfoto's

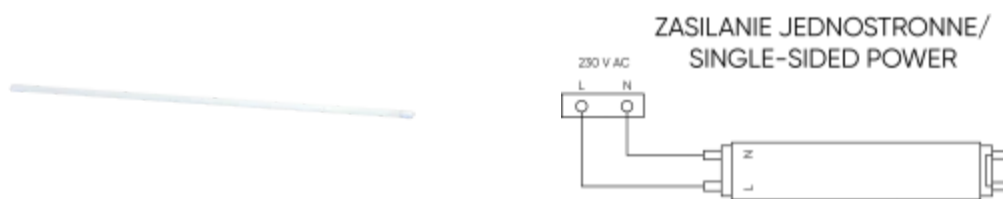

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	46 mm
Hoogte	76 mm
Lengte	46 mm
Weegschaal	0,11 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	25
Breedte	1590 mm
Hoogte	175 mm
Lengte	170 mm
Volume	
Weegschaal	3,22 kg

Europallet

Hoeveelheid	600
Hoogte	1590 mm
Hoeveelheid in laag	600
Aantal lagen	1
Hoeveelheid: Europallet	600
Weegschaal	105 kg

LED line LITE

Symbol: 216730

EAN: 5905378216730

**LED line NANO T8 G13 4000K 23W
2380lm 230V 270° 150cm PC LITE**

Voorbeeldimplementatie

