

LED line PRIME

Symbol: 202757

EAN: 5905378202757

**FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K) 50W
7000lm 120° IP66 PRIME**



PRIME Floodlight 50W LED-lijnreflector is een efficiënte lichtbron met een totale lichtstroom van 7000 lm. Het biedt een lichthoek van 120°, waardoor gelijkmatige lichtverdeling mogelijk is. Ingebouwde SMD2835 LED's garanderen hoge lichtprestaties van 140 lm/W en een lange levensduur van meer dan 50.000 uur. IP66 bescherming biedt weerstand tegen stof en water, en IK08 bescherming beschermt tegen mechanische schade.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 50 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Lichte kleur	CCT
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	7000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Kabellengte	920 mm
Montage type	Opbouw
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Aantal aan/uit-cycli	50000
Bedrijfstemperatuur	-40÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	252
Breedte	213
Hoogte	43,5
Weegschaal	1
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line PRIME

Symbol: 202757


EAN: 5905378202757

**FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K) 50W
7000lm 120° IP66 PRIME**

Technisch tekenen

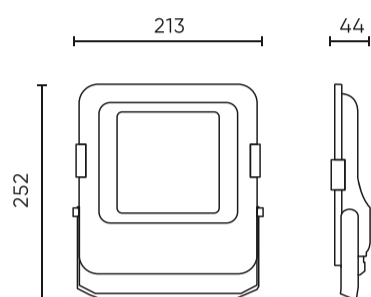

Lichtverdeling

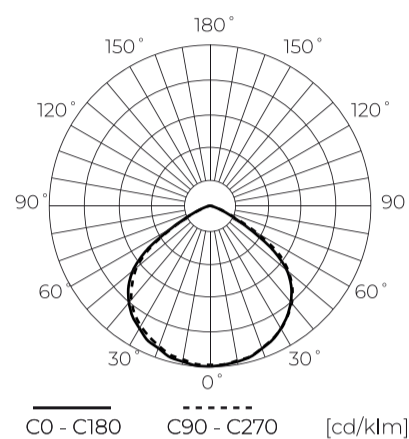

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	252 mm
Hoogte	43,5 mm
Lengte	213 mm
Weegschaal	1 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	10
Breedte	480 mm
Hoogte	285 mm
Lengte	320 mm
Volume	0,043 m3
Weegschaal	10,35 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	200
Hoogte	1710 mm
Hoeveelheid in laag	40
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	240
Weegschaal	248,4 kg

LED line PRIME

Symbol: 202757

EAN: 5905378202757

**FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K) 50W
7000lm 120° IP66 PRIME**

Voorbeeldimplementatie