


LED line LITE


Symbol: 209930

EAN: 5905378209930

**Downlight EASY FLEX 4000K 12W
900lm rond IP20 Wit LITE**

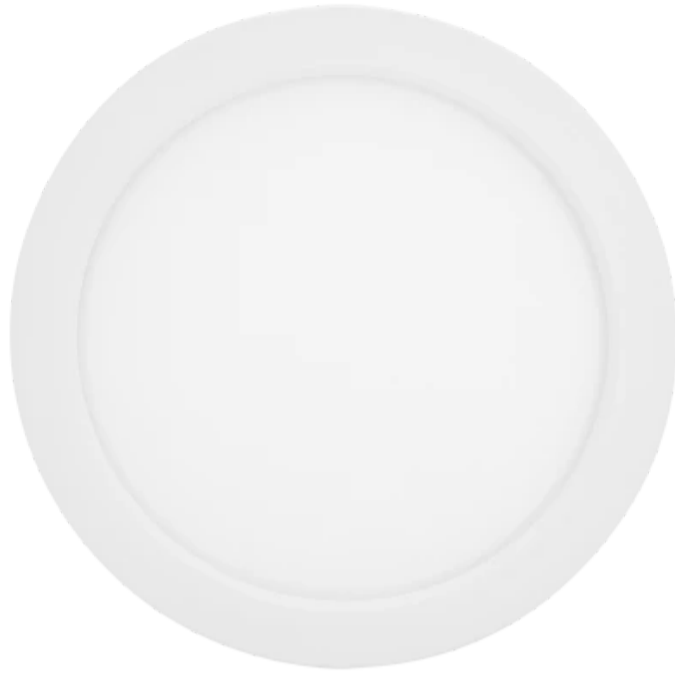

Downlight EASY FLEX 12W 4000K van LED-lijn LITE is een moderne verlichting met hoge prestaties. Het zendt een 900 lumen lichtstroom uit, die een optimale helderheid biedt met een minimaal energieverbruik van 12 W. De hoek van lichtverdeling van 120° maakt een effectieve verlichting van de ruimte mogelijk. Uitgerust met SMD2835 diode-technologie, garandeert het een duurzaamheid van maximaal 30.000 uur en Ra kleurweergavefactor van 80, wat de natuurlijkheid van kleurperceptie beïnvloedt.

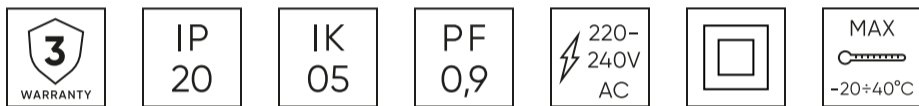

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 12 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	05
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	75
Totale lichtstroom	900
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	42
Vermogensfactor PF	≥0,9
Aantal aan/uit-cycli	15000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20 ÷ 40
Installatiemethode	3in1 opbouw, inbouw, pendel
Grootte van het montagegat	65-130
Hoogte	17 mm
Diameter van de fitting	170 mm
Weegschaal	0,24 kg


LED line LITE

Symbol: 209930


EAN: 5905378209930

**Downlight EASY FLEX 4000K 12W
900lm rond IP20 Wit LITE**

Technisch tekenen




Lichtverdeling

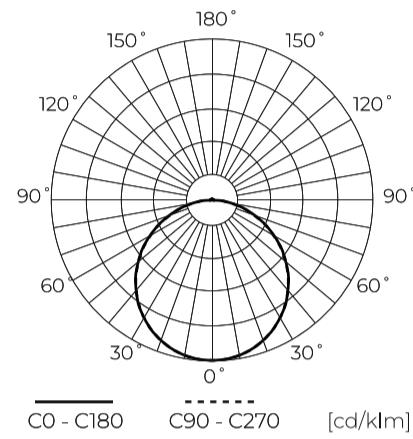

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	31 mm
Hoogte	175 mm
Lengte	175 mm
Weegschaal	0,29 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	365 mm
Hoogte	335 mm
Lengte	370 mm
Weegschaal	13,08 kg

Europallet

Hoeveelheid	960
Hoogte	1,9 m
Hoeveelheid: Europallet	24
Weegschaal	370 kg

LED line LITE

Symbol: 209930

EAN: 5905378209930

**Downlight EASY FLEX 4000K 12W
900lm rond IP20 Wit LITE**

Voorbeeldimplementatie