

LED line LITE

Symbol: 209954

EAN: 5905378209954

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
9/12/15W 1050lm rond IP20 zwart LITE**



De ronde downlight EASY FLEX 9-12-15W CCT met een vermogen van 1050 lm kenmerkt zich door zijn veelzijdigheid door de keuze van drie kleurtemperaturen: 3000 K, 4000 K en 5000 K, waardoor verlichting aan verschillende behoeften kan worden aangepast. Het heeft een E energieklassen en een Ra kleurweergavefactor van 80, wat zorgt voor een goede lichtkwaliteit.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	<ul style="list-style-type: none"> • 9 W • 12 W • 15 W
Spanning	<ul style="list-style-type: none"> • 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	<ul style="list-style-type: none"> • 3000 K • 4000 K • 5000 K
Lichte kleur	CCT
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	05
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	70
Totale lichtstroom	1050
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	84
Vermogensfactor PF	0,8
Aantal aan/uit-cycli	15000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Installatiemethode	3in1 opbouw, inbouw, pendel
Grootte van het montagegat	65-130
Hoogte	17 mm
Diameter van de fitting	170 mm
Weegschaal	0,27 kg


LED line LITE

Symbol: 209954


EAN: 5905378209954

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
9/12/15W 1050lm rond IP20 zwart LITE**

Technisch tekenen





Lichtverdeling

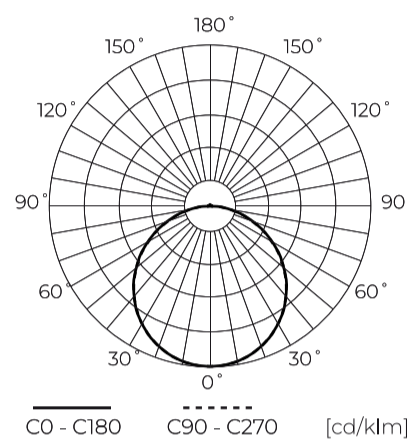

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	31 mm
Hoogte	175 mm
Lengte	175 mm
Weegschaal	0,29 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	365 mm
Hoogte	335 mm
Lengte	370 mm
Weegschaal	13,08 kg

Europallet

Hoeveelheid	1200
Hoogte	1,9 m
Hoeveelheid: Europallet	30
Weegschaal	430 kg

LED line LITE

Symbol: 209954

EAN: 5905378209954

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
9/12/15W 1050lm rond IP20 zwart LITE**

Voorbeeldimplementatie