


LED line PRIME

Symbol: 246500

EAN: 5901583246500

**LED strip 210/5m SMD 12V RGB 10W
IP20 TWIST 12mm 5m PRIME**

LED strip 210 SMD 12V RGB 10W TWIST van de gerenommeerde LED lijn PRIME is een innovatieve lichtbron die opvalt voor uitstekende kwaliteit en uitzonderlijke duurzaamheid. Het gebruik van SMD5050 diodes in het getal 210 per meter maakt intense en gelijkmatige verlichting mogelijk. Dankzij de RGB-technologie maakt de tape het creëren van verschillende kleuren licht mogelijk. Het product is onhoudbaar, compatibel met PWM dimmers en voorzien van een duurzaam laminaat met een dikte van 2 mm.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Stroom	• 10 W / m
Spanning	• 12 V DC
Lichte kleur	RGB
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	7,1 cm
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
Dimfunctie	PWM
Stroom (meter)	0,83
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD5050
Compatibel dimmertype	PWM

Parameter	Waarde
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	42
Soort plakband	3M 300 LSE
Duurzaamheid	100 000 h
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	12 mm
Hoogte	2,5

LED line PRIME


Symbol: 246500

EAN: 5901583246500

**LED strip 210/5m SMD 12V RGB 10W
IP20 TWIST 12mm 5m PRIME**

Technisch tekenen




Lichtverdeling

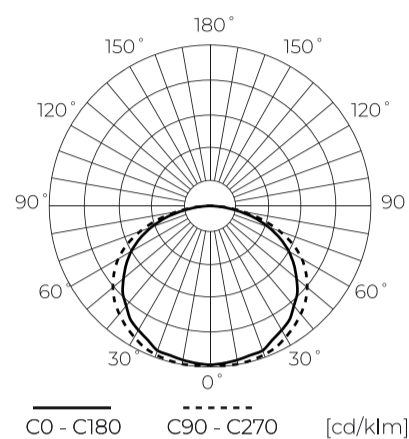

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Breedte	153 mm
Hoogte	15 mm
Lengte	153 mm
Weegschaal	0,15 kg
Reacties	

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	320 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	360 mm
Volume	0,020 m ³
Weegschaal	5,63 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	12000 m
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	2400
Weegschaal	405,4 kg

LED line PRIME

Symbol: 246500

EAN: 5901583246500

**LED strip 210/5m SMD 12V RGB 10W
IP20 TWIST 12mm 5m PRIME**

Voorbeeldimplementatie