

LED line PRIME

Symbol: 479723

EAN: 5907777479723

**LED 320 COB 24V 2700K 8W IP66 9mm  
5m 800lm/m PRIME**



LED 320 COB 24V 2700K 8W IP66 LED-lijn PRIME is een moderne lichtoplossing. Het heeft IP66 afdichtingsklasse, die stofbestendigheid en vocht, waardoor de toepassing veelzijdig. De hoge lichtefficiëntie van 100 lm/W en de lange houdbaarheidsduur tot 50.000 uur benadrukken de economische aard van het product.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Stroom	• 8 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 2700 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	90
Dichtheidsklasse	IP66
Snijgedeelte	5 cm
Lichtopbrengst	100
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3

Parameter	Waarde
Kabellengte	200 mm
Totale lichtstroom (meter)	800
Stroom (meter)	0,33
Stralingshoek	180
Diodetype	COB
Aantal diodes	1600
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	320
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-30÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	9 mm
Hoogte	3,5 mm
Weegschaal	0,160 kg


LED line PRIME

Symbol: 479723

EAN: 5907777479723

**LED 320 COB 24V 2700K 8W IP66 9mm  
5m 800lm/m PRIME**


**Technisch tekenen**

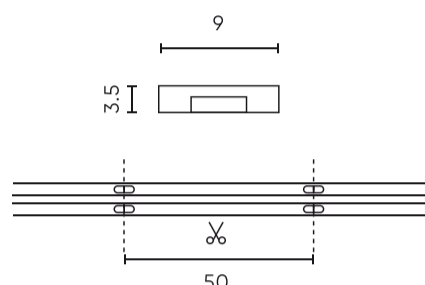

**Lichtverdeling**

**Extra productfoto's**

**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	5 m
Breedte	180 mm
Hoogte	142 mm
Lengte	180 mm
Weegschaal	0,21 kg
Reacties	

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	40
Breedte	460 mm
Hoogte	210 mm
Lengte	400 mm
Volume	0,038 m3
Weegschaal	8,7 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	2400
Hoogte	1,8 m
Hoeveelheid in laag	120
Aantal lagen	9
Hoeveelheid: Europallet	60
Weegschaal	420 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 479723

EAN: 5907777479723

**LED 320 COB 24V 2700K 8W IP66 9mm  
5m 800lm/m PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie