

LED line LITE


Symbol: 203808

EAN: 5905378203808

**Wegverlichting Armatuur FLAMINGO  
4000K 100W 10000lm IP65 grijs LITE**



Flamingo 100W wegarmatuur van LED-lijn LITE is een moderne lichtoplossing, gekenmerkt door uitstekende technische parameters. Het geeft een lichtstroom van 10000 lumens af, met 4.000K lichtkleur, die heldere en natuurlijke verlichting geeft. Robuuste aluminium constructie garandeert weerstand tegen atmosferische omstandigheden en mechanische schade (IP65).



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 100 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	100
Totale lichtstroom	10000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	25 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
ULOR	0 %
Kabellengte	300 mm
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	140 x 70
Diodetype	SMD LED
Aantal diodes	144
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-25÷50
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	600 mm
Breedte	108 mm
Hoogte	90 mm
Weegschaal	0,95 kg
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat


LED line LITE

Symbol: 203808


EAN: 5905378203808

**Wegverlichting Armatuur FLAMINGO  
4000K 100W 10000lm IP65 grijs LITE**

**Technisch tekenen**

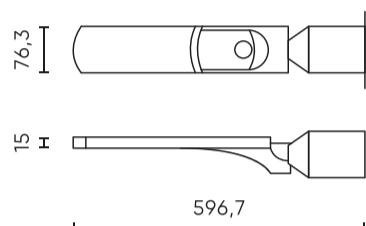


**Lichtverdeling**

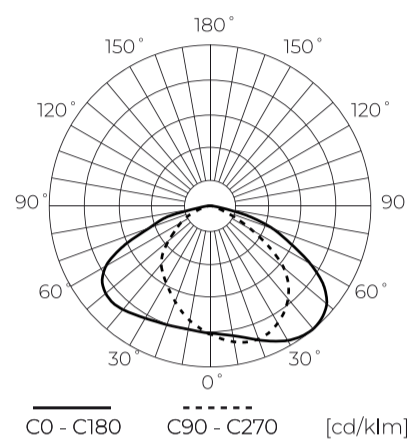

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	597 mm
Hoogte	108 mm
Lengte	89 mm
Weegschaal	1,2 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	20
Breedte	465 mm
Hoogte	440 mm
Lengte	615 mm
Volume	0,125 m <sup>3</sup>
Weegschaal	24 kg

**Europallet**

Hoeveelheid	160
Hoogte	1,9 m
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	4
Hoeveelheid: Europallet	8
Weegschaal	220 kg

---

LED line LITE

Symbol: 203808

EAN: 5905378203808

**Wegverlichting Armatuur FLAMINGO  
4000K 100W 10000lm IP65 grijs LITE**

---

Voorbeeldimplementatie