

LED line PRIME


Symbol: 202665

EAN: 5905378202665

**FLOODLIGHT 4000K 400W 56000lm 30°  
IP66 PRIME**



PRIME Floodlight LED-lijn 400W 56000lm is een geavanceerde lichtoplossing met een hoge energie-efficiëntie en prestaties van 140 lm/W. Het wordt gekenmerkt door een uitstekende lichte kleur van 4000 K, die natuurlijke kleur reproductie biedt. IP66 lekklasse en IK08 bescherming garanderen weerstand tegen ongunstige weersomstandigheden en mechanische schade.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 400 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	56000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar	35000 h

Parameter	Waarde
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	30
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	720
Vermogensfactor PF	≥0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Bedrijfstemperatuur	-40÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	450 mm
Breedte	490 mm
Hoogte	52 mm
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line PRIME

Symbol: 202665


EAN: 5905378202665

**FLOODLIGHT 4000K 400W 56000lm 30°  
IP66 PRIME**


**Technisch tekenen**

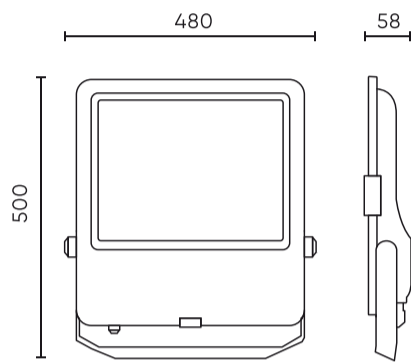

**Lichtverdeling**

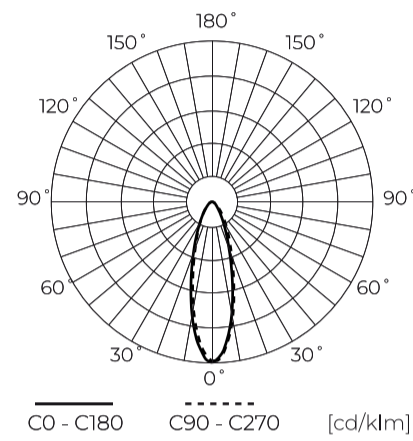

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Breedte	500 mm
Hoogte	58 mm
Lengte	480 mm
Weegschaal	7,65 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	1
Breedte	550 mm
Hoogte	82 mm
Lengte	560 mm
Volume	0,025 m3
Weegschaal	7,65 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	54
Hoogte	1,8 m
Hoeveelheid in laag	18
Aantal lagen	3
Hoeveelheid: Europallet	54
Weegschaal	438 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 202665

EAN: 5905378202665

**FLOODLIGHT 4000K 400W 56000lm 30°  
IP66 PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie