



LED line LITE

Symbol: 240157

EAN: 5901583240157

**LED-strip 150/5m SMD 12V RGB 7.2W  
IP65 10mm 5m LITE**

De 150 SMD 12V RGB 7.2W IP65 LED-lijn is een moderne lichtbron die opvalt met SMD5050 LED's, die een intense en gelijkmatige verlichting garanderen in het volledige gamma van RGB-kleuren. Dankzij de IP65-afdichtingsklasse biedt het stof en vochtbestendigheid, waardoor het ideaal is voor zowel interieur als buitenkant.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Garantie	3
Stroom	• 7.2 W / m
Spanning	• 12 V DC
Lichte kleur	RGB
Snijgedeelte	10 cm
Behoudfactor van de lichtstroom	>0,7
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Dimfunctie	PWM
Stroom (meter)	0,6
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD5050
Compatibel dimmertype	PWM

Parameter	Waarde
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	30
Soort plakband	3M 300 LSE
Duurzaamheid	100 000 h
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	10 mm
Hoogte	3
Weegschaal	0,205 kg


LED line LITE

Symbol: 240157


EAN: 5901583240157

**LED-strip 150/5m SMD 12V RGB 7.2W  
IP65 10mm 5m LITE**


**Technisch tekenen**





**Lichtverdeling**

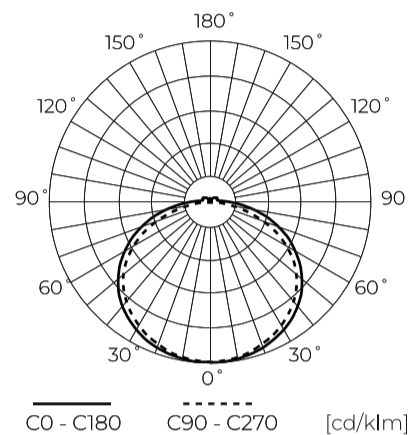

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	5 m
Breedte	180 mm
Hoogte	20 mm
Lengte	180 mm
Weegschaal	0,242 kg
Reacties	

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	40
Breedte	380 mm
Hoogte	210 mm
Lengte	460 mm
Volume	0,036 m <sup>3</sup>
Weegschaal	10,5 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	7200 m
Hoogte	1890 mm
Hoeveelheid in laag	160
Aantal lagen	9
Hoeveelheid: Europallet	1440
Weegschaal	300 kg

---

LED line LITE

Symbol: 240157

EAN: 5901583240157

**LED-strip 150/5m SMD 12V RGB 7.2W  
IP65 10mm 5m LITE**

---

**Voorbeeldimplementatie**