

LED line PRIME

Symbol: 202733

EAN: 5905378202733

**FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K) 30W  
4200lm T2 IP66 PRIME**



De PRIME Floodlight 30W LED-lijn is een modern apparaat met een hoge lichtefficiëntie, tot 4200 lm bij 30 W vermogen. Met een energie-efficiëntie van 140 lm/W minimaliseert het energieverbruik en verlaagt het de exploitatiekosten. IP66 leklasse biedt weerstand tegen ongunstige weersomstandigheden en IK08 beschermingsniveau garandeert mechanische sterkte.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 30 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Lichte kleur	CCT
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	4200
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Kabellengte	890 mm
Montage type	Opbouw
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	70*155
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Bedrijfstemperatuur	-40÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	252
Breedte	213
Hoogte	43,5
Weegschaal	1,1 kg
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line PRIME

Symbol: 202733


EAN: 5905378202733

**FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K) 30W  
4200lm T2 IP66 PRIME**

**Technisch tekenen**

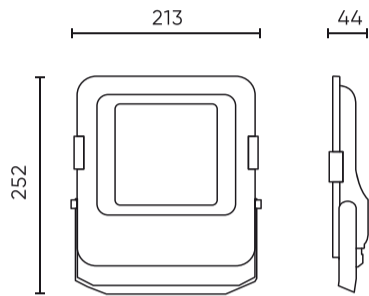

**Lichtverdeling**

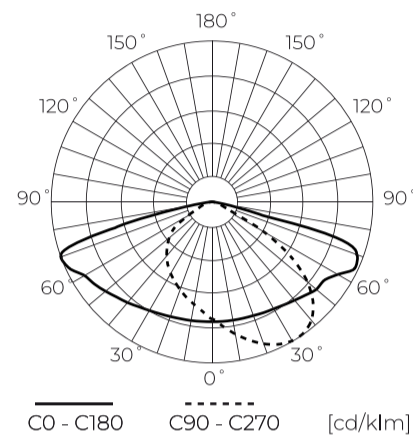

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Breedte	252 mm
Hoogte	54 mm
Lengte	213 mm
Weegschaal	1,3 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	10
Breedte	480 mm
Hoogte	285 mm
Lengte	320 mm
Volume	
Weegschaal	13 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	240
Hoogte	1,7 m
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	24
Weegschaal	340 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 202733

EAN: 5905378202733

**FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K) 30W  
4200lm T2 IP66 PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie