

LED line LITE

Symbol: 202030

EAN: 5905378202030

**LED lamp T8 G13 6500K 18W 1820lm
230V 270 ° LITE glas**



LED-gloeilamp T8 18W 6500K van LED-lijn LITE is een innovatieve lichtbron die een totale lichtstroom van 1820 lumen biedt. Het wordt gekenmerkt door hoge prestaties van 100 lm/W, met 220-240V voeding. Het model heeft een duurzaamheid van 15.000 uur en een hoge weerstand tegen in- en uitschakelen, tot wel 50.000 cycli.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	2
Stroom	• 18 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 6500 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	100
Totale lichtstroom	1820 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	15 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	270 °
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	72
Vermogensfactor PF	≥0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20 ÷ 45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	1200 mm
Diameter	26 mm
Weegschaal	0,175 kg
Materiaal (behuizing)	Glas

LED line LITE

Symbol: 202030


EAN: 5905378202030

**LED lamp T8 G13 6500K 18W 1820lm
230V 270 ° LITE glas**

Technisch tekenen






Lichtverdeling

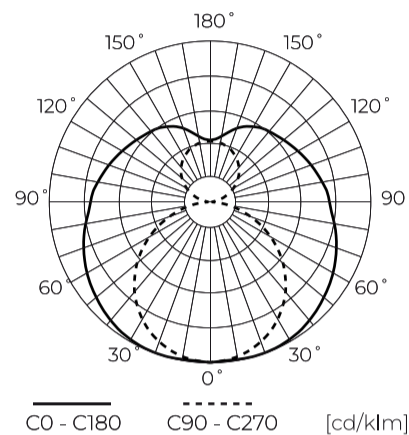

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	36 mm
Hoogte	61 mm
Lengte	36 mm
Weegschaal	0,182 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	25
Breedte	1290 mm
Hoogte	175 mm
Lengte	170 mm
Volume	0,021 m ³
Weegschaal	5,1 kg

Europallet

Hoeveelheid	600
Hoogte	1290 mm
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	24
Weegschaal	150 kg

LED line LITE

Symbol: 202030

EAN: 5905378202030

**LED lamp T8 G13 6500K 18W 1820lm
230V 270 ° LITE glas**

Voorbeeldimplementatie