


LED line LITE

Symbol: 247927

EAN: 5901583247927

**Żarówka LED G9 6000K 8W 750lm 230V
270° Ceramika LITE**

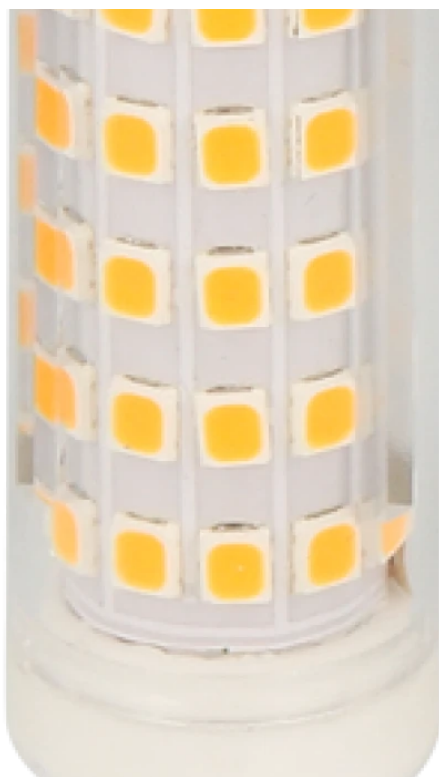

Żarówka LED line LITE G9 8W 6000K to optymalny wybór dla wymagających użytkowników, oferująca strumień świetlny równy 750 lumenów oraz wydajność na poziomie 94 lm/W. Charakteryzuje się niebieskawym światłem o temperaturze barwowej 6000 K, co sprzyja koncentracji i precyzyjnemu oświetleniu. Z kątem świecenia wynoszącym 270°, zapewnia równomierne rozproszenie światła w przestrzeni.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 8 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 6000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Wydajność świetlna	94
Całkowity strumień świetlny	750 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	270 °
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	63
Średnica oprawy	19 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Ceramika


LED line LITE

Symbol: 247927


EAN: 5901583247927

**Żarówka LED G9 6000K 8W 750lm 230V
270° Ceramika LITE**

Rysunek techniczny



Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	36 mm
Wysokość	100 mm
Długość	36 mm
Waga	0,02 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	500
Szerokość	610 mm
Wysokość	235 mm
Długość	150 mm
Objętość	0,021 m ³
Waga	14,12 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	25000
Wysokość palety	1880 mm
Ilość w warstwie	4000
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	32000
Waga	903,68 kg

LED line LITE

Symbol: 247927

EAN: 5901583247927

**Żarówka LED G9 6000K 8W 750lm 230V
270° Ceramika LITE**

Przykładowa realizacja