

LED line PRIME

Code: 204331

EAN: 5905378204331

LED line PRIME FUSION lineare
Beleuchtung 60W 4000K 7800lm 0-10V
P18° weiß



product_card.label_technical_data

Parameter	Wert
Schlingenlänge	200
Lichtausbeute	130 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Lichtstrom	7800 lm
MacAdam Schritte	≤6
Standby-Stromverbrauch	0
Schutzart	IP20
Garantie	5
Dimmfunktion	0-10
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	50 000
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz

Parameter	Wert
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Leistungsfaktor PF	0,9
Betriebstemperatur	-20÷45 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
IK Schutzgrad	08
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Länge	1444 mm
Breite	70 mm
Höhe	52 mm
Leistung	• 60 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K

LED line PRIME

Code: 204331


EAN: 5905378204331

LED line PRIME FUSION lineare
Beleuchtung 60W 4000K 7800lm 0-10V
P18° weiß


product_card.label_dimensions

product_card.label_curve_light

product_card.label_product_gallery

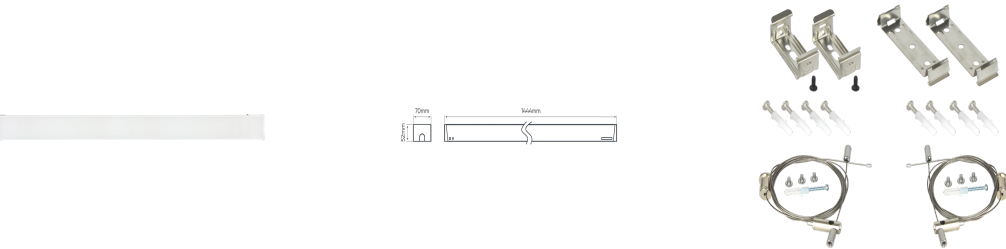


product_card.label_logistic_data




Einzelverpackung

Breite	1444 mm
Höhe	31 mm mm
Länge	70 mm mm
Gewicht	1,97 kg kg



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	12 szt.
Breite	1550 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	260 mm
Länge	120 mm mm
Gewicht	23,89 kg kg
Volumen	0,048 m3 m3



Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	144
Menge Euro-Sammelpalette	12
Gewicht einer Europalette	25 kg kg
Palettenhöhe	182 cm
Menge in 1 Schicht	12
Anzahl der Schichten	7

LED line PRIME

Code: 204331

EAN: 5905378204331

**LED line PRIME FUSION lineare
Beleuchtung 60W 4000K 7800lm 0-10V
P18° weiß**

Beispielanwendung