

LED line PRIME

Code: 204331

EAN: 5905378204331

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm P18° IP20 150cm weiß PRIME 0-10V**



Die FUSION 60W LED Linie PRIME zeichnet sich durch hohe Leistung aus und erzeugt einen 7800 lm Lichtstrom bei 4000 K Farbtemperatur. Seine Wirksamkeit beträgt 130 lm/W und bietet eine effektive Beleuchtung. Es zeichnet sich durch die Möglichkeit aus, Helligkeit im Bereich 0-10 V und Schlagwiderstand IK08 und IP20 Leck-Klasse zu regeln. Das verwendete Aluminium entwässert effektiv Wärme, die die Lebensdauer der Produkte auf 50.000 Stunden verlängert.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 60 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	7800
Lumenerhaltungsfaktor	96

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	0-10
MacAdam Schritte	≤6
Schlingenlänge	200 cm
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	52


LED line PRIME

Code: 204331

EAN: 5905378204331


**Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm P18° IP20 150cm weiß PRIME 0-10V**

Technische Zeichnung






Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos

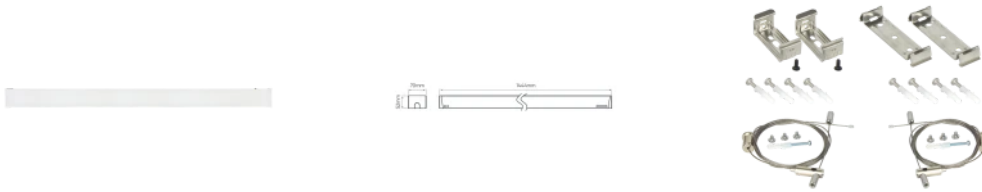

Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	1444 mm
Höhe	31 mm
Länge	70 mm
Gewicht	1,97 kg

Großverpackung

Menge	12
Breite	1550 mm
Höhe	260 mm
Länge	120 mm
Volumen	0,048 m3
Gewicht	23,89 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	144
Palettenhöhe	1820 mm
Menge in der Schicht	12
Anzahl der Schichten	7
Großmengen	12
Waage	25 kg

LED line PRIME

Code: 204331

EAN: 5905378204331

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm P18° IP20 150cm weiß PRIME 0-
10V**

Beispielanwendung