

LED line PRIME

Symbol: 204331

EAN: 5905378204331

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W  
7800lm P18° IP20 150cm biała PRIME 0-10V**



Oprawa liniowa FUSION 60W marki LED line PRIME wyróżnia się wysoką wydajnością, generując strumień świetlny o wartości 7800 lm przy temperaturze barwowej 4000 K. Jej skuteczność wynosi 130 lm/W, co zapewnia efektywne oświetlenie. Charakteryzuje się możliwością regulacji jasności w zakresie 0-10 V oraz odpornością na uderzenia IK08 i klasę szczelności IP20. Zastosowane aluminium skutecznie odprowadza ciepło, co wydłuża trwałość produktu do 50 000 godzin.



**Dane techniczne**

| Parametr                                      | Wartość        |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015                  | C              |
| Gwarancja                                     | 5/7*           |
| Moc                                           | • 60 W         |
| Napięcie                                      | • 220-240 V AC |
| Temperatura barwy światła                     | • 4000 K       |
| Barwa światła                                 | Biała          |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 80             |
| Klasa szczelności                             | IP20           |
| Stopień ochrony IK                            | 08             |
| Klasa ochrony elektrycznej                    | I              |
| Wydajność świetlna                            | 130            |
| Całkowity strumień świetlny                   | 7800           |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96             |

| Parametr                         | Wartość              |
|----------------------------------|----------------------|
| Okres trwałości L70B50           | 50 000 h             |
| Współczynnik trwałości           | 0.9                  |
| Funkcja ściemniania              | 0-10                 |
| Kroki MacAdama                   | ≤6                   |
| Długość zawiesi                  | 200 cm               |
| Pobór mocy podczas czuwania      | 0                    |
| Typ mocowania                    | Mieszane             |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz              |
| Współczynnik mocy PF             | 0,9                  |
| Czas nagrzewania lampy do 60%    | 1                    |
| Temperatura pracy                | -20÷45               |
| Do zastosowań                    | Wewnątrz pomieszczeń |
| Wysokość                         | 52                   |

LED line PRIME


Symbol: 204331

EAN: 5905378204331


Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W  
7800lm P18° IP20 150cm biała PRIME 0-10V

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

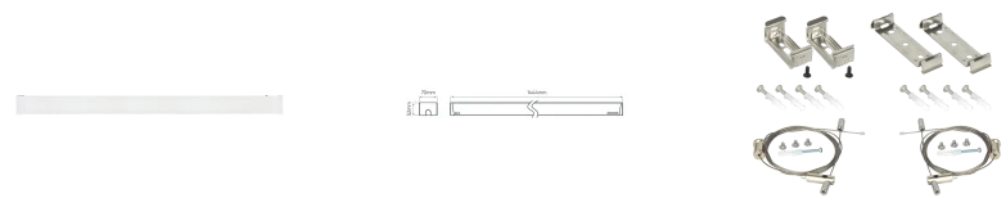


Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 1444 mm |
| Wysokość  | 31 mm   |
| Długość   | 70 mm   |
| Waga      | 1,97 kg |



Opakowanie zbiorcze

|           |            |
|-----------|------------|
| Ilość     | 12         |
| Szerokość | 1550 mm    |
| Wysokość  | 260 mm     |
| Długość   | 120 mm     |
| Objętość  | 0,048 m3   |
| Waga      | 23,89 kg   |
| Uwagi     | CARTON BOX |



Europaleta

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Ilość opakowań jednostkowych europaleta | 144     |
| Wysokość palety                         | 1820 mm |
| Ilość w warstwie                        | 12      |
| Ilość warstw                            | 7       |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta    | 12      |
| Waga                                    | 25 kg   |

---

LED line PRIME

Symbol: 204331

EAN: 5905378204331

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W  
7800lm P18° IP20 150cm biała PRIME 0-  
10V**

---

**Przykładowa realizacja**