

LED line PRIME


Symbol: 249167

EAN: 5901583249167

LED pás 600/5m SMD 12V 4000K
9,6W IP20 WPCB 5mm 5m 740lm/m
PRIME



LED pás 600 SMD 12V 4000K 9,6W 5mm WPCB od LED line PRIME je moderní světelný zdroj s vysokým výkonem. Má výkon 9,6 W na metr a barevnou teplotu 4000 K, která poskytuje příjemné, neutrální osvětlení. Díky použití SMD2216 diod a indikátoru Ra vykreslování barev na úrovni 90, produkt zaručuje vynikající barevné mapování. Páska je nezaměnitelná a má možnost spolupracovat s PWM stmívači.

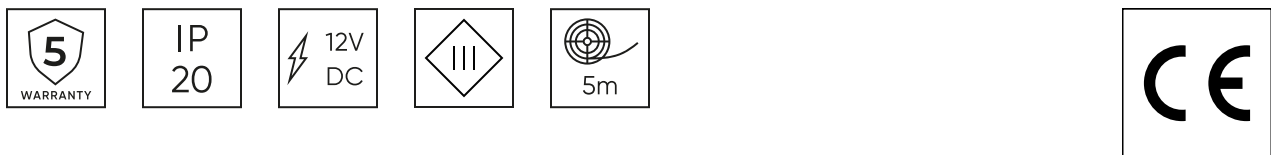

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	G
Záruka	5
Moc	• 9.6 W / m
Napětí	• 12 V DC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	90
Třída těsnosti	IP20
Řezná sekce	2,5 cm
Světelný výkon	77
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	PWM
MacAdamovy kroky	≤3

Parametr	Hodnota
Celkový světelný tok (metr)	740
Proud (metr)	0,8
Index podání barev CRI	90
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD2216
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Počet diod (metr)	120
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Trvanlivost	100 000 h
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	2,5


LED line PRIME

Symbol: 249167


EAN: 5901583249167

LED pásek 600/5m SMD 12V 4000K
9,6W IP20 WPCB 5mm 5m 740lm/m
PRIME

Technické kreslení

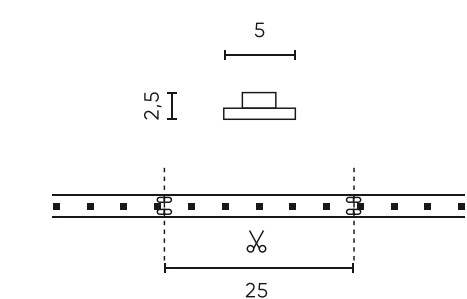




Rozložení světla

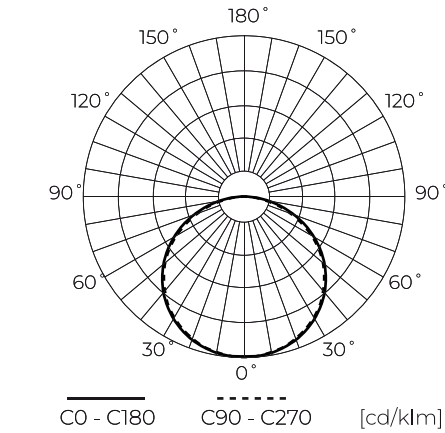

Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	5 m
Šířka	153 mm
Výška	15 mm
Délka	153 mm
Váhy	0,1 kg
Komentáře	

Hromadné balení

Množství	40
Šířka	320 mm
Výška	180 mm
Délka	360 mm
Objem	0,020 m3
Váhy	4,6 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	12000 m
Výška	1800 mm
Množství ve vrstvě	240
Počet vrstev	10
Množství: Euro paleta	2400
Váhy	301 kg

LED line PRIME

Symbol: 249167

EAN: 5901583249167

**LED pásek 600/5m SMD 12V 4000K
9,6W IP20 WPCB 5mm 5m 740lm/m
PRIME**

Příklad implementace