

LED line PRIME

Kód: 201330-CAW3HAT


EAN: 5905378228894

**Háttérvilágításos panel 4000K 40W  
4800lm IP20 30x120cm fehér PRIME  
vészmodul CAW 3h AT CNBOP**



A 40W-os panel háttérvilágítás egy fejlett világítási megoldás, amely 40W teljesítménnyel rendelkezik, 4000K hőmérsékletű fehér fényt bocsát ki, és 4800 lm fényáramot biztosít. 120°-os fényvetési szöge van, ami optimális fényeloszlást biztosít. Alumíniumból és polisztirolból készült, magas kivitelezési minőséggel és 75 000 órás élettartammal rendelkezik. 80-as Ra színvisszaadási indexet és D energiahatékonysági osztályt kínál.

**3H + AT vészhelyzeti modul és CNBOP tanúsítvánnyal rendelkező változat.**



**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 40 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	02
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	120
Teljes fényáram	4800
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	75 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	50000 h
L90B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
MacAdam lépcsői	≤3
Vészhelyzeti modul teszt	Autotest
Vészhelyzeti működési idő	3 h
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD LED 2835
Diódák száma	48
Teljesítménytényező PF	>=0,95
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	25000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-25÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	28
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	Polisztirol
Vészhelyzeti modul	• IGEN


LED line PRIME

Kód: 201330-CAW3HAT


EAN: 5905378228894

## Háttérvilágítós panel 4000K 40W 4800lm IP20 30x120cm fehér PRIME vészmodul CAW 3h AT CNBOP

### Műszaki rajz

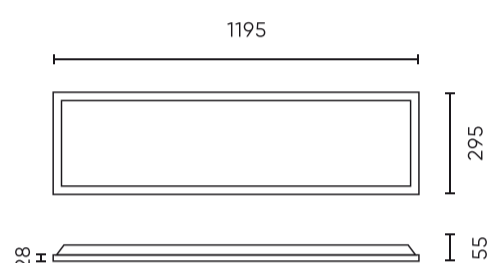




### Fényeloszlás

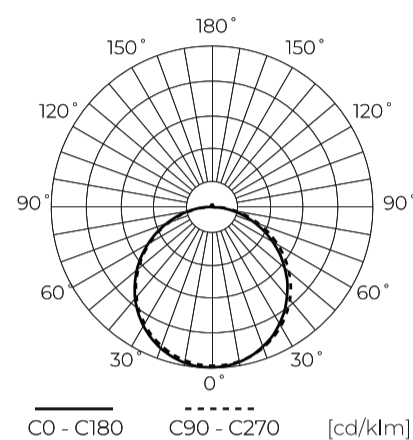

### További termékfotók



### Logisztikai adatok



#### Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	305 mm
Magasság	32 mm
Hossz	1240 mm
Mérleg	1,7 kg

#### Tömeges csomagolás

Mennyiség	6
Szélesség	330 mm
Magasság	240 mm
Hossz	1265 mm
Kötet	
Mérleg	11,57 kg
Hozzászólások	

#### Europaraklap

Mennyiség	54
Magasság	1,90 m
Mennyiség a rétegben	
Rétegek száma	
Tömeges mennyiség	9
Mérleg	113 kg

---

LED line PRIME

Kód: 201330-CAW3HAT

EAN: 5905378228894

**Háttérvilágításos panel 4000K 40W  
4800lm IP20 30x120cm fehér PRIME  
vészmodul CAW 3h AT CNBOP**

---

Példa megvalósítás