

LED line PRIME

Symbol: 201330-CAW3HAT


EAN: 5905378228894

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm IP20 30x120cm biały PRIME moduł awaryjny CAW 3h AT CNBOP**



Panel Backlit 40W to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe o mocy 40W, emitujące białe światło o temperaturze 4000K i strumieniu świetlnym wynoszącym 4800 lm. Posiada kąt świecenia wynoszący 120°, co zapewnia optymalne rozproszenie światła. Wykonany z aluminium oraz polistyrenu, cechuje się wysoką jakością wykonania oraz trwałością do 75 000 godzin eksploatacji. Oferuje współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie 80 oraz klasę efektywności energetycznej D.

**Wersja z modułem awaryjnym 3H + AT i certyfikatem CNBOP.**



**Dane techniczne**

| Parametr  | Wartość        |
|---|----------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015                                  | D              |
| Gwarancja   | 5              |
| Moc   | • 40 W         |
| Napięcie  | • 220-240 V AC |
| Temperatura barwy światła                                     | • 4000 K       |
| Barwa światła   | Biała          |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra                             | 80             |
| Klasa szczelności   | IP20           |
| Stopień ochrony IK  | 02             |
| Klasa ochrony elektrycznej                                    | II             |
| Wydajność świetlna  | 120            |
| Całkowity strumień świetlny                                   | 4800           |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego                 | 96             |
| Okres trwałości L70B50  | 75 000 h       |
| L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna | 50000 h        |
| L90B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna | 35000 h        |
| Współczynnik trwałości  | 0.9            |
| Funkcja ściemniania   | PWM            |

| Parametr                         | Wartość              |
|----------------------------------|----------------------|
| Kroki MacAdama                   | ≤3                   |
| Test modułu awaryjnego           | Autotest             |
| Czas pracy w trybie awaryjnym    | 3 h                  |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz              |
| Kąt świecenia                    | 120                  |
| Typ diody                        | SMD LED 2835         |
| Ilość diod                       | 48                   |
| Współczynnik mocy PF             | ≥0,95                |
| Ilość cykli włącz/wyłącz         | 25000                |
| Czas nagrzewania lampy do 60%    | 1                    |
| Temperatura pracy                | -25÷45               |
| Do zastosowań                    | Wewnątrz pomieszczeń |
| Wysokość                         | 28                   |
| Kolor                            | Biały                |
| Materiał (obudowa)               | Aluminium            |
| Materiał (klosz)                 | Polistyren           |
| Moduł awaryjny                   | • TAK                |


LED line PRIME

Symbol: 201330-CAW3HAT


EAN: 5905378228894

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm IP20  
30x120cm biały PRIME moduł awaryjny  
CAW 3h AT CNBOP**

**Rysunek techniczny**

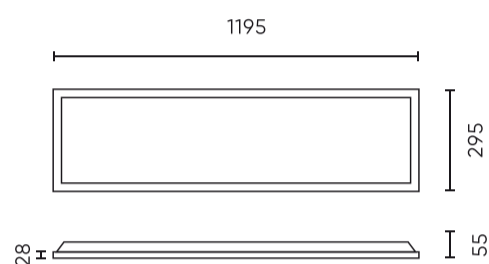




**Rozsył światła**

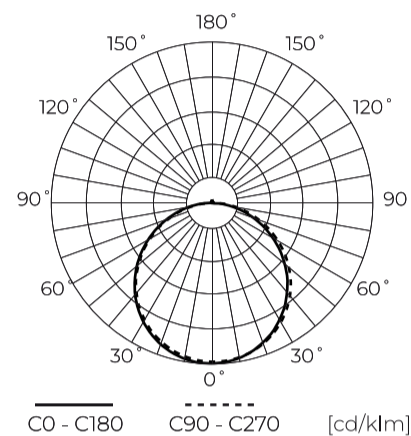

**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

|           |         |
|-----------|---------|
| Ilość     | 1       |
| Szerokość | 305 mm  |
| Wysokość  | 32 mm   |
| Długość   | 1240 mm |
| Waga      | 1,7 kg  |

**Opakowanie zbiorcze**

|           |            |
|-----------|------------|
| Ilość     | 6          |
| Szerokość | 330 mm     |
| Wysokość  | 240 mm     |
| Długość   | 1265 mm    |
| Objętość  |            |
| Waga      | 11,57 kg   |
| Uwagi     | CARTON BOX |

**Europaleta**

|   |        |
|---|--------|
| Ilość opakowań jednostkowych europaleta | 54     |
| Wysokość palety                         | 1,90 m |
| Ilość w warstwie                        |        |
| Ilość warstw                            |        |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta    | 9      |
| Waga                                    | 113 kg |

---

LED line PRIME

Symbol: 201330-  
CAW3HAT

EAN: 5905378228894

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm IP20  
30x120cm biały PRIME moduł awaryjny  
CAW 3h AT CNBOP**

---

Przykładowa realizacja