

LED line PRIME

Simbol: 201330-CAW3HAT

EAN: 5905378228894

Panou iluminat din spate 4000K 40W
4800lm IP20 30x120cm alb PRIME
modul de urgență CAW 3h AT CNBOP



Panel Backlit 40W este o soluție avansată de iluminat cu o putere de 40W, care emite lumină albă cu o temperatură de 4000K și un flux luminos de 4800 lm. Are un unghi de iluminare de 120°, ceea ce asigură o dispersie optimă a luminii. Fabricat din aluminiu și polistiren, se caracterizează printr-o calitate înaltă a execuției și o durabilitate de până la 75 000 de ore de exploatare. Oferă un coeficient de redare a culorilor Ra de 80 și o clasă de eficiență energetică D.

Versiunea cu modul de urgență 3H + AT și certificat CNBOP.



Date tehnice

Parametru	Valoare
Clasa de eficiență energetică 2019/2015	D
Garanție	5
Putere	• 40 W
Tensiune	• 220-240 V AC
Temperatura culorii luminii	• 4000 K
Culoare deschisă	Alb
Indicele de redare a culorilor Ra	80
Clasa de etanșeitate	IP20
Clasa de protecție IK	02
Clasa de protecție electrică	II
Putere luminoasă	120
Flux luminos total	4800
Factorul de menținere a fluxului luminos	96
Termen de valabilitate L70B50	75 000 h
L80B* – diferență B10–B50 ≈ 1 % (conform LightingEurope) – neglijabilă	50000 h
L90B* – diferență B10–B50 ≈ 1 % (conform LightingEurope) – neglijabilă	35000 h
Faktor tranlivosti	0.9

Parametru	Valoare
Funcție de diminuare a intensității luminoase	PWM
Treptele lui MacAdam	≤3
Testarea modului de urgență	Autotest
Timpul de funcționare în caz de urgență	3 h
Frecvența tensiunii de alimentare	50/60Hz
Unghiul fasciculului	120
Tipul diodei	SMD LED 2835
Numărul de diode	48
Factorul de putere PF	≥0,95
Numărul de cicluri de pornire/oprire	25000
Timp de încălzire a lămpii la 60%	1
Temperatura de funcționare	-25÷45
Pentru aplicații	În interiorul camerelor
Înălțime	28 mm
Material (carcasă)	Aluminiu
Material (abajur)	Polistiren
Modul de urgență	• DA


LED line PRIME

Simbol: 201330-CAW3HAT


EAN: 5905378228894

Panou iluminat din spate 4000K 40W
4800lm IP20 30x120cm alb PRIME
modul de urgență CAW 3h AT CNBOP

Desen tehnic

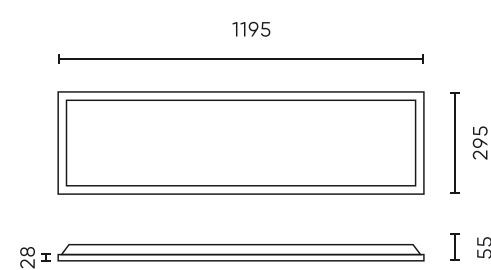


Distribuția luminii

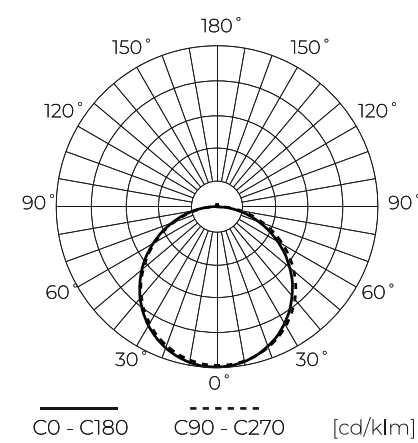

Fotografii suplimentare ale produselor




Date logistice




Ambalaj individual

Cantitate	1
Lățime	305 mm
Înălțime	32 mm
Lungime	1240 mm
Balanță	1,7 kg



Ambalaje în vrac

Cantitate	6
Lățime	330 mm
Înălțime	240 mm
Lungime	1265 mm
Volum	
Balanță	11,57 kg
Comentarii	



Europalet

Cantitate	54
Înălțime	1,90 m
Cantitate în strat	
Numărul de straturi	
Cantitate: paleți europeni	9
Balanță	113 kg

LED line PRIME

Simbol: 201330-
CAW3HAT

EAN: 5905378228894

**Panou iluminat din spate 4000K 40W
4800lm IP20 30x120cm alb PRIME
modul de urgență CAW 3h AT CNBOP**

Implementare exemplu