


LED line® SMD 5W 6500K 400lm 220-260V 50mm DIM



SLIM

Das schlanke Gehäuse verleiht dem Produkt ein modernes, minimalistisches Aussehen und kann somit an Orten mit begrenzter Größe montiert werden.

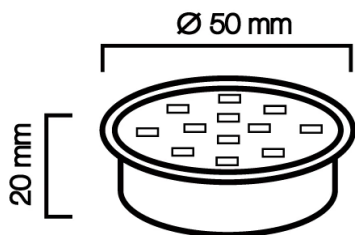

Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.



Kein Flackereffekt



Abstrahlwinkel



Lebensdauer



Die Konstruktion des Produktes gewährleistet eine effektive Wärmeabgabe nach Außen.



Das verwendete Stromversorgungssystem ermöglicht eine stufenlose Regelung der Lichtintensität (mit einem geeigneten Dimmer).



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Diodentyp




Parameter	Wert
Lichtausbeute	80 lm/W
Leistung	5 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G
Lichtstrom	400 lm
Farbtemperatur des Lichts	6500 K
MacAdam Schritte	≤6
Garantie	3
Dimmfunktion	Spec
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	30 000
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	220-260V AC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbe	Weiss
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lampendurchmesser	50
Abstrahlwinkel	110 °
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Keramik
Diodentyp	SMD2835

Parameter	Wert
Lebensdauer	30000
Leistungsfaktor PF	0,4
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	22 mm
Produktgewicht mit Verpackung (g)	59 g
EPREL ID	632 260
Datum des ersten Inverkehrbringens	01.06.2021
Energieklasse	A+
Winkel für den Nutzlichtstrom (EPREL)	120 Grad breiter Kegel
Ist das Produkt mit einer Lichtquelle ausgestattet? (EPREL)	Nein
Nicht gerichtete oder gerichtete Lichtquelle (EPREL)	DLS
Ist das Produkt mit einer Lichtquelle ausgestattet? (EPREL)	Ja
Netzbetriebene oder netzunabhängige Lichtquelle (EPREL)	MLS
Kombinierte CLS-Lichtquelle (EPREL)	Nein
Farbwechselbare Lichtquelle (EPREL)	Nein
Farbwiedergabe-Index R9 (EPREL)	6


Kompatibler Dimmer

TRIAC

Gesamtlichtstrom der Lichtquelle (EPREL)	400
Leistung im ON-Modus Pon (EPREL)	5
Nutzbarer Lichtstrom Φ_{use} (EPREL)	330
Winkel der Lichtverteilung (EPREL)	110

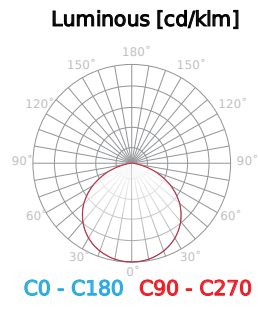


Einzelverpackung




50
60
50
0,75
10

Großverpackung



100

Europalette



9