


Einbaustrahler wasserdicht eckig Aluminiumlegierung weiß



Das Produkt verfügt über ein erhöhtes Maß an IP-Schutz, was sich in einem breiteren Anwendungsbereich und einer höheren Nutzungssicherheit widerspiegelt.

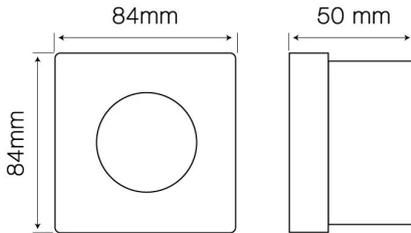

Für das Produkt gilt eine fünfjährige Herstellergarantie.



Die matte Oberfläche der Leuchte sorgt für ihre Ästhetik.




Größe des Montagelochs

Parameter	Wert
Geeignet für maximale Lampenleistung von	35
Garantie	5
Farbe	weiß
Lampendurchmesser für Leuchte	50
Material (Abdeckung)	milchiges Glas
Material (Gehäuse)	Aluminiumguss
Typ von Trägermaterial für die Montage	F
Montage vom beleuchteten Objekt	0.5
Montagemethode	bündige Montage


Parameter	Wert
Montagelochgröße	73 mm
Für den Innen- und Außenbereich	SO
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Kartonmenge	100 pc
Länge	84 mm
Breite	84 mm
Höhe	50 mm
Produktgewicht mit Verpackung	190 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	9,5

Einzelverpackung




Breite	106 mm
Höhe	71 mm
Länge	95 mm
Gewicht	0,19 kg

Großverpackung



Stückzahl/Band in Meter Packung zb	50 szt.
Breite	0 mm
Höhe der Sammelverpackung	0 mm
Länge	500 mm
Gewicht	10,1 kg
Volumen	0 m ³

Europalette



Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	1400
Menge Euro-Sammelpalette	28
Gewicht einer Europalette	271,6
Palettenhöhe	1800
Menge in 1 Schicht	4
Anzahl der Schichten	7