


*LED line® Oprawa sufitowa wodoodporna kwadrat odlew biała



Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkowania.

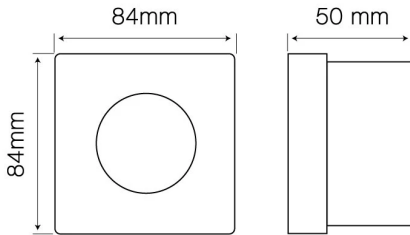

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Matowe wykończenie oprawy zapewnia jej estetyczny wygląd.



73 mm


Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Biały
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (klosz)	szkło matowe
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5
Sposób montażu	wpuszczany

Parametr	Wartość
Rozmiar otworu montażowego	73 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Długość	84 mm
Szerokość	84 mm
Wysokość	50 mm
Masa produktu z opakowaniem	190 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	9,5

Opakowanie jednostkowe




Opakowanie zbiorcze



Ilość w opakowaniu zbiorczym
Ilość szt/ taśmy w metrach
Uwagi

50 szt.
100
PLASTIC BAG

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach
Ilość zbiorcza europaleta
Waga europalety
Wysokość palety
Ilość w 1 warstwie
Ilość warstw

1400
28
271,6 kg
1800 cm
4
7