

LED line PRIME


Symbol: 244056

EAN: 5901583244056

Taśma LED 70/5m SMD 12V 6500K 18W
IP20 WIDE BEAM 160° 10mm 5m
1232lm/m PRIME



Taśma LED 70 SMD 12V 6500K 18W WIDE BEAM 160° od marki LED line PRIME to innowacyjne rozwiązanie, cechujące się wysoką wydajnością świetlną na poziomie 1260 lumenów. Dzięki zastosowaniu diod SMD6060 oraz kącie rozsyłu światła wynoszącemu 160°, zapewnia równomierne oświetlenie szerokich przestrzeni. Produkt jest nieściemnialny, zgodny z technologią PWM, a jego trwałość oszacowano na aż 100 000 godzin.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	5
Moc	• 18 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 6500 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	7 cm
Wydajność świetlna	70
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10–B50 ≈1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Całkowity strumień świetlny (metr)	1260
Prąd (metr)	1,5
Kąt świecenia	160
Typ diody	SMD6060
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	14
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	4

LED line PRIME


Symbol: 244056

EAN: 5901583244056

Taśma LED 70/5m SMD 12V 6500K 18W
IP20 WIDE BEAM 160° 10mm 5m
1232lm/m PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła

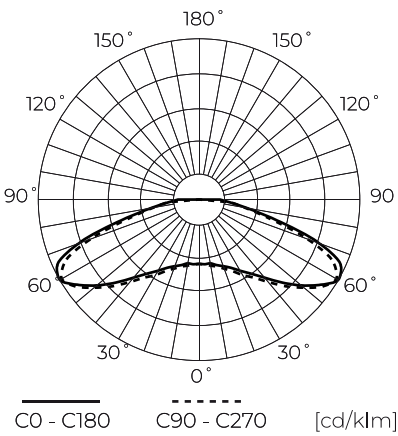

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,095 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m3
Waga	4,3 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	331 kg

LED line PRIME

Symbol: 244056

EAN: 5901583244056

**Taśma LED 70/5m SMD 12V 6500K 18W
IP20 WIDE BEAM 160° 10mm 5m
1232lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja