


LED line PRIME

Code: 475831

EAN: 5907777475831

**LED line PRIME FUSION lineare
Beleuchtung 40W 4000K 5200lm 0-10V
PC Cover 120° schwarz**

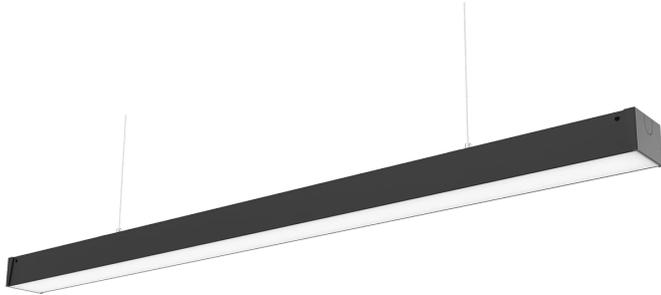

Technische Daten

Parameter	Wert
Schlingenlänge	200
Lichtausbeute	130 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Lichtstrom	5200 lm
MacAdam Schritte	≤6
Standby-Stromverbrauch	0
Schutzart	IP20
Garantie	5
Dimmfunktion	0-10
Faktor Dauerhaftigkeit	0,9
Lebensdauer L70B50	50 000
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz

Parameter	Wert
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Leistungsfaktor PF	0,9
Betriebstemperatur	-20÷45 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
IK Schutzgrad	08
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Länge	1158 mm
Breite	70 mm
Höhe	52 mm
Leistung	• 40 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K

LED line PRIME


Code: 475831

EAN: 5907777475831

**LED line PRIME FUSION lineare
Beleuchtung 40W 4000K 5200lm 0-10V
PC Cover 120° schwarz**

Maße




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	1158 mm
Höhe	39 mm mm
Länge	70 mm mm
Gewicht	1,82 kg kg

Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	12 szt.
Breite	1260 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	260 mm
Länge	120 mm mm
Gewicht	22,09 kg kg
Volumen	0,039 m3 m3

Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	144
Menge Euro-Sammelpalette	12
Gewicht einer Europalette	25 kg kg
Palettenhöhe	182 cm
Menge in 1 Schicht	12
Anzahl der Schichten	7

LED line PRIME

Code: 475831

EAN: 5907777475831

**LED line PRIME FUSION lineare
Beleuchtung 40W 4000K 5200lm 0-10V
PC Cover 120° schwarz**

Beispielanwendung