


LED line PRIME


Code: 475831

EAN: 5907777475831

Lineare Leuchte FUSION 4000K 40W
5200lm 120° IP20 120cm schwarz PRIME
PC Cover 0-10V

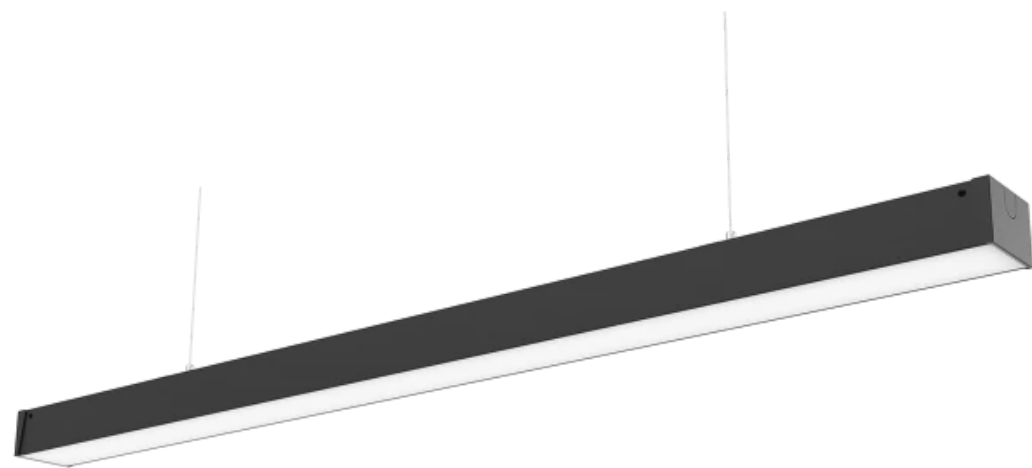

FUSION LED Linie PRIME Linearleuchte 40W und 4000K Farbtemperatur bietet einen Lichtstrom von 5200 lm. Dank 130 lm/W Effizienz und 120° Lichtverteilungswinkel garantiert der Halter eine gleichmäßige Beleuchtung. Es zeichnet sich durch einen massiven Aluminiumkörper aus, der eine effektive Wärmeabfuhr fördert und seine Lebensdauer verlängert.

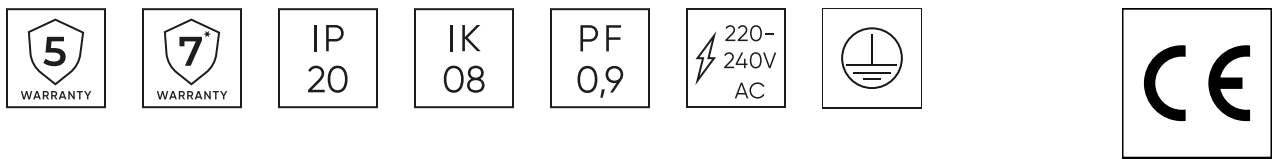

Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 40 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	5200
Lumenerhaltungsfaktor	96

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	0-10
MacAdam Schritte	≤6
Schlingenlänge	200 cm
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	52

LED line PRIME

Code: 475831


EAN: 5907777475831

Lineare Leuchte FUSION 4000K 40W


5200lm 120° IP20 120cm schwarz PRIME

PC Cover 0-10V

Technische Zeichnung






Lichtverteilung

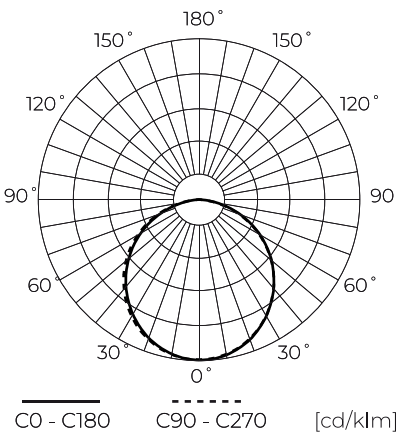

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	1158 mm
Höhe	39 mm
Länge	70 mm
Gewicht	1,82 kg

Großverpackung

Menge	12
Breite	1260 mm
Höhe	260 mm
Länge	120 mm
Volumen	0,039 m3
Gewicht	22,09 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	144
Palettenhöhe	1820 mm
Menge in der Schicht	12
Anzahl der Schichten	7
Großmengen	12
Waage	25 kg

LED line PRIME

Code: 475831

EAN: 5907777475831

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 40W
5200lm 120° IP20 120cm schwarz PRIME
PC Cover 0-10V**

Beispielanwendung