

LED line PRIME


Symbol: 475831

EAN: 5907777475831

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 40W
5200lm 120° IP20 120cm czarna PRIME
PC Cover 0-10V**



Oprawa liniowa FUSION LED line PRIME o mocy 40W i temperaturze barwowej 4000K zapewnia strumień świetlny wynoszący 5200 lm. Dzięki skuteczności na poziomie 130 lm/W oraz kącie rozsyłu światła 120°, oprawa gwarantuje równomierne oświetlenie. Charakteryzuje się solidnym korpusem z aluminium, co sprzyja efektywnemu odprowadzaniu ciepła i wydłuża jej żywotność.

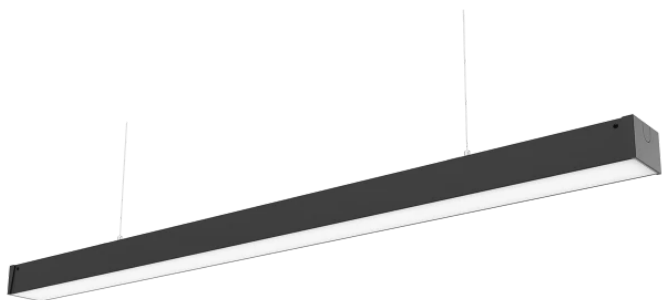

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	5200
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	0-10
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52

LED line PRIME



Symbol: 475831

EAN: 5907777475831

Oprawa liniowa FUSION 4000K 40W
5200lm 120° IP20 120cm czarna PRIME
PC Cover 0-10V

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	1158 mm
Wysokość	39 mm
Długość	70 mm
Waga	1,82 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	1260 mm
Wysokość	260 mm
Długość	120 mm
Objętość	0,039 m ³
Waga	22,09 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Wysokość palety	1820 mm
Ilość w warstwie	12
Ilość warstw	7
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 475831

EAN: 5907777475831

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 40W
5200lm 120° IP20 120cm czarna PRIME
PC Cover 0-10V**

Przykładowa realizacja