

LED line PRIME


Kód: 240645

EAN: 5901583240645

LED szalag 300/5m SMD 24V 3000K 4,8W IP20 8mm 5m 480lm/m PRIME



LED sáv 300 SMD 24V 3000K 4.8W LED vonal PRIME egy modern fényforrás nagy energiahatékonysággal. Ez jellemzi a fehér meleg szín a hőmérséklet 3000K, amely kellemes hangulatot teremt a szobákban. A magas fényhatékonyság 83 lm / W és a 100 000 órás élettartam garantálja a termék tartósságát.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	G
Garancia	5
Hatalom	• 4.8 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	10 cm
Fényhatékonyság	83
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* - különbség B10-B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) - elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤3
Teljes fényáram (méter)	400
Áramerősség (mérő)	0,2
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD3528
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	60
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Tartósság	100 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használata	A szobákban
Magasság	2,5


LED line PRIME

Kód: 240645


EAN: 5901583240645

LED szalag 300/5m SMD 24V 3000K 4,8W IP20 8mm 5m 480lm/m PRIME

Műszaki rajz

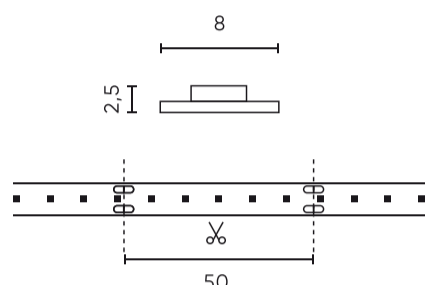

Fényeloszlás

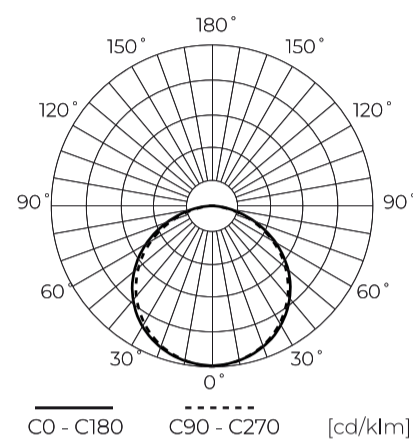

További termékfotók

Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	5 m
Szélesség	153 mm
Magasság	15 mm
Hossz	153 mm
Mérleg	0,102 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	200 m
Szélesség	320 mm
Magasság	180 mm
Hossz	360 mm
Kötet	0,020 m ³
Mérleg	4,75 kg
Hozzászólások	

Europaraklap

Mennyiség	12000 m
Magasság	1800 mm
Mennyiség a rétegben	240
Rétegek száma	10
Tömeges mennyiség	2400
Mérleg	310 kg

LED line PRIME

Kód: 240645

EAN: 5901583240645

**LED szalag 300/5m SMD 24V 3000K
4,8W IP20 8mm 5m 480lm/m PRIME**

Példa megvalósítás