

LED line PRIME

Symbole: 223950

EAN: 5905378223950

Panneau Backlit 3CCT (3/4/6K)
28/32/36/40W 4800lm UGR<19 60x60cm
blanc PRIME



Le panneau multifonction LED line PRIME est une solution révolutionnaire offrant 12 possibilités de configuration de la lumière dans un seul appareil grâce à la régulation 3CCT et à un changement de puissance en 4 étapes, sans précédent sur le marché. Une efficacité élevée de 120 lm/W et un faible coefficient d'éblouissement UGR<19 font de ce produit un choix dédié aux investissements de bureau et d'utilité publique les plus exigeants. En choisissant ce modèle, vous obtenez un contrôle total sur l'éclairage et optimisez les coûts de stockage.



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	D
Garantie	5
Pouvoir	• 28 W • 36 W • 40 W • 32 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 3000-4000-6000 K
Couleur claire	CCT
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection IK	02
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Efficacité lumineuse	120
Flux lumineux total	4800 lm
Facteur de maintien du flux lumineux	96 %
Durée de conservation L70B50	50 000 h

Paramètre	Valeur
Facteur de durabilité (EPREL)	0,9
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	90°
Type de diode	2835
Nombre de diodes	96
Facteur de puissance PF	0,9
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	0,5
Température de fonctionnement	`-20 ÷ 40
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	28 mm
Matériau (boîtier)	Métal
Matériau (abat-jour)	Polystyrène
Type de pare-éblouissement	Microprismatique

LED line PRIME

Symbole: 223950

EAN: 5905378223950

L80B* – différence B10–B50 $\approx$ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable

35000 h

LED line PRIME

Symbole: 223950


EAN: 5905378223950

Panneau Backlit 3CCT (3/4/6K)


28/32/36/40W 4800lm UGR<19 60x60cm

blanc PRIME

Dessin technique

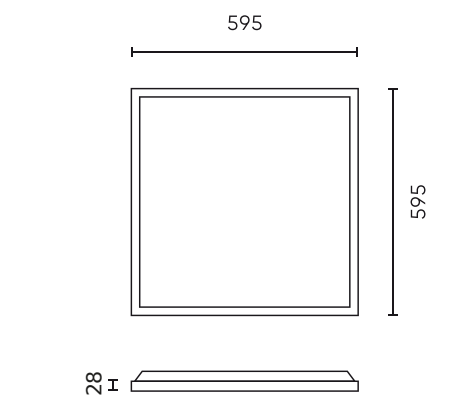


Répartition de la lumière

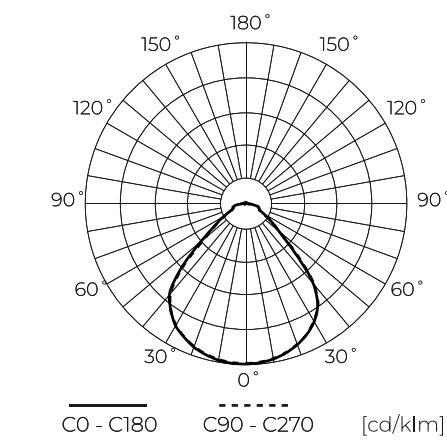

Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Largeur	30 mm
Hauteur	600 mm
Longueur	640 mm
Balance	2,1 kg



Emballage en vrac

Quantité	5
Largeur	175 mm
Hauteur	615 mm
Longueur	675 mm
Balance	11 kg



Europalette

Quantité	60
Hauteur	1,4 m
Quantité en vrac	12
Balance	160 kg

LED line PRIME

Symbole: 223950

EAN: 5905378223950

**Panneau Backlit 3CCT (3/4/6K)
28/32/36/40W 4800lm UGR<19 60x60cm
blanc PRIME**

Exemple de mise en œuvre