

LED line PRIME

Kód: 229280

EAN: 5905378229280

Útvilágító TOLENO Icl 4000K 80W
12000lm T2M1 IP66 Szürke (RAL 9007)
CRI70 PRIME



A TOLENO egy kétszobás közvilágítási lámpatest, amely magas IP66-os szigetelési fokozatú, nyomás alatt öntött alumíniumból készült, és mechanikai ütésekkel szemben IK09-es ellenállással rendelkezik. Szerszám nélküli hozzáférés, késkapcsoló, széles szerelési tartó állíthatóság és integrált vízmérték gyorsítja a telepítést és a karbantartást. A hőkezelt üvegbúra, irányított többlencsés mátrixok és nagy teljesítményű LED-ek biztosítják a lámpatest teljesítményének szabályozási lehetőségét, optimális fényparamétereket biztosítva. A Zhaga csatlakozó és a programozható meghajtó lehetővé teszi a vezérlőrendszerekkel való integrációt.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	B
Garancia	5/7*
Hatalom	• 80 W
Feszültség	• 100-277 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	70
Tömörségi osztály	IP66
IK védelmi osztály	09
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	150
Teljes fényáram	12000
Felhasználhatósági idő L70B50	100 000 h

Paraméter	Érték
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	100000 h
L90B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	100000 h
Fényerő-szabályozási funkció	0-10
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	T2M1
Teljesítménytényező PF	>0,95
Üzemi hőmérséklet	` -40 ÷ 45
Beltéri használatra	A szobákon kívül
Rögzítési furat mérete	48-60 mm
Magasság	95 mm
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	Edzett üveg
Felhasználhatósági idő L80B10	100 000


LED line PRIME

Kód: 229280


EAN: 5905378229280

Útvilágító TOLENO Icl 4000K 80W
12000lm T2M1 IP66 Szürke (RAL 9007)
CRI70 PRIME

Műszaki rajz

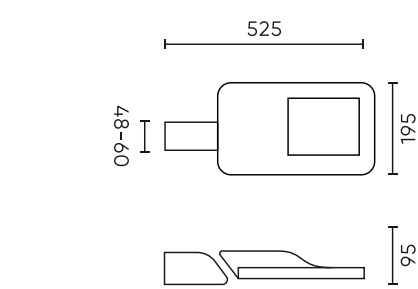

Fényeloszlás

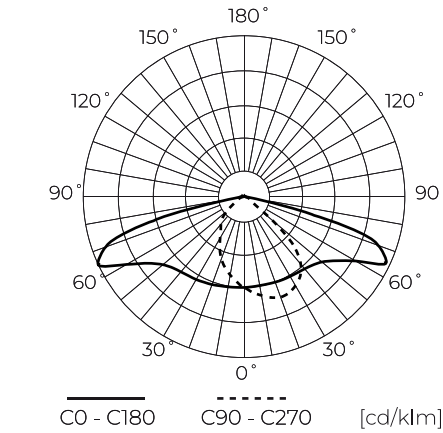

További termékfotók



Logisztikai adatok

Egyetlen csomagolás	Tömeges csomagolás	Europaraklap
Szélesség555 mm	Mennyiség1	Mennyiség72
Magasság130 mm	Szélesség555 mm	Magasság1900 mm
Hossz235 mm	Magasság130 mm	Mennyiség a rétegben
Mérleg3,2 kg	Hossz235 mm	Rétegek száma
	Mérleg3,61 kg	Tömeges mennyiség72
		Mérleg310 kg

LED line PRIME

Kód: 229280

EAN: 5905378229280

**Útvilágító TOLENO Icl 4000K 80W
12000lm T2M1 IP66 Szürke (RAL 9007)
CRI70 PRIME**

Példa megvalósítás

