

LED line PRIME

Code: 203266

EAN: 5905378203266

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 40W
5200lm 120° IP20 120cm weiß PRIME PC
Cover**



FINANZIERUNG 40W Linearleuchte von PRIME LED Linie ist eine effiziente Lichtquelle, die 5200 Lumen Licht erzeugt. Mit Farbtemperatur bietet 4000K eine neutrale, angenehme Beleuchtung. Der Lichtverteilungswinkel beträgt 120°, was eine gleichmäßige Ausleuchtung der Oberfläche begünstigt. Hergestellt aus hochwertigem Aluminium, entwässert es effektiv Wärme, die in eine lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden übersetzt.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 40 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	5200
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h

Parameter	Wert
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Schlingenlänge	200 cm
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	52


LED line PRIME

Code: 203266


EAN: 5905378203266

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 40W
5200lm 120° IP20 120cm weiß PRIME PC
Cover**


Technische Zeichnung



Lichtverteilung

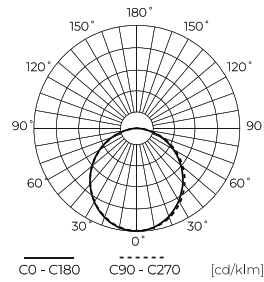

Zusätzliche Produktfotos

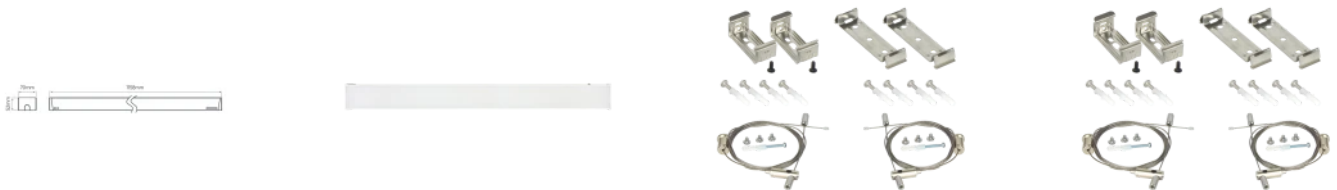

Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	1158 mm
Höhe	52 mm
Länge	70 mm
Gewicht	1,82 kg

Großverpackung

Menge	12
Breite	1260 mm
Höhe	260 mm
Länge	260 mm
Volumen	0,085 m ³
Gewicht	18,6 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	144
Palettenhöhe	1,6 m
Menge in der Schicht	144
Anzahl der Schichten	1
Großmengen	12
Waage	248 kg

LED line PRIME

Code: 203266

EAN: 5905378203266

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 40W
5200lm 120° IP20 120cm weiß PRIME PC
Cover**

Beispielanwendung