

LED line PRIME


Kód: 202641

EAN: 5905378202641

**Reflektor FLOODLIGHT 4000K 60W  
84000lm 60° IP66 PRIME**



A LED PRIME 600 W és 84000 lm fényerősségű fényforrás. Ez jellemzi 60 ° fényzőg, amely lehetővé teszi a pontos megvilágítás kiválasztott területeken. IP66-os szivárgás- és IK08-as ütészállománnyal rendelkezik, így ideális a nehéz időjárási körülmények között történő alkalmazásokhoz.



**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energhatékonyági osztály 2019/2015	D
Garancia	5/7*
Hatalom	• 600 W
Feszültség	• 100-277 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	70
Tömörégi osztály	IP66
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyág	140
Teljes fényáram	84000

Paraméter	Érték
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* - különbség B10-B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) - elhanyagolható	35000 h
Kábelhossz	930 mm
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	60
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	1008
Teljesítménytényező PF	>=0,9
Üzemi hőmérséklet	-40÷45
Magasság	65 mm
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	Edzett üveg


LED line PRIME

Kód: 202641

EAN: 5905378202641


## Reflektor FLOODLIGHT 4000K 600W 84000lm 60° IP66 PRIME

### Műszaki rajz



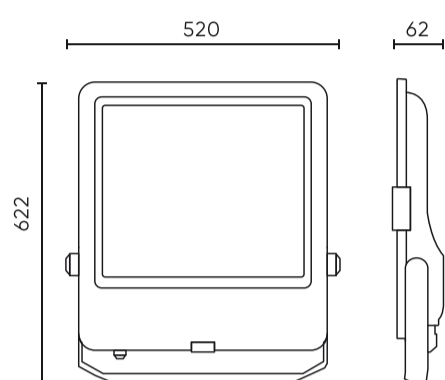


### Fényeloszlás

### További termékfotók



### Logisztikai adatok



#### Egyetlen csomagolás

Szélesség	622 mm
Magasság	62,5 mm
Hossz	520 mm
Mérleg	10,2 kg

#### Tömeges csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	665 mm
Magasság	85 mm
Hossz	600 mm
Kötet	0,033 m3
Mérleg	10,2 kg
Hozzászólások	

#### Europaraklap

Mennyiség	36
Magasság	1870 mm
Mennyiség a rétegben	2
Rétegek száma	22
Tömeges mennyiség	44
Mérleg	25 kg

---

LED line PRIME

Kód: 202641

EAN: 5905378202641

**Reflektor FLOODLIGHT 4000K 600W  
84000lm 60° IP66 PRIME**

---

Példa megvalósítás