

LED line LITE

Symbol: 202887

EAN: 5905378202887

Panel Backlit 4000K 40W 4000lm IP20  
60x60cm biały LITE



Panel LED Backlit 40W 4000K od marki LED line LITE to zaawansowana oprawa oświetleniowa, która wyróżnia się wysoką efektywnością energetyczną oraz solidnym wykonaniem. Dzięki zastosowaniu diod SMD LED 2835 panel generuje strumień świetlny wynoszący 4000 lm przy mocy 40 W, co zapewnia doskonałe oświetlenie przy minimalnym zużyciu energii. Klasa szczelności IP20 oraz trwała obudowa z aluminium gwarantują niezawodność użytkowania.



Dane techniczne

| Parametr                                      | Wartość        |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015                  | F              |
| Gwarancja                                     | 3              |
| Moc                                           | • 40 W         |
| Napięcie                                      | • 220-240 V AC |
| Temperatura barwy światła                     | • 4000 K       |
| Barwa światła                                 | Biała          |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 80             |
| Klasa szczelności                             | IP20           |
| Stopień ochrony IK                            | 02             |
| Klasa ochrony elektrycznej                    | II             |
| Wydajność świetlna                            | 100            |
| Całkowity strumień świetlny                   | 4000           |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96 %           |
| Okres trwałości L70B50                        | 30 000 h       |
| Współczynnik trwałości                        | 0,9            |

| Parametr                         | Wartość              |
|----------------------------------|----------------------|
| Kroki MacAdama                   | ≤6                   |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz              |
| Kąt świecenia                    | 120                  |
| Typ diody                        | SMD LED 2835         |
| Ilość diod                       | 48                   |
| Współczynnik mocy PF             | 0,9                  |
| Ilość cykli włącz/wyłącz         | 25000                |
| Czas nagrzewania lampy do 60%    | 1                    |
| Temperatura pracy                | -25÷45               |
| Do zastosowań                    | Wewnątrz pomieszczeń |
| Wysokość                         | 28 mm                |
| Kolor                            | Biały                |
| Materiał (obudowa)               | Aluminium            |
| Materiał (klosz)                 | Polistyren           |

LED line LITE


Symbol: 202887

EAN: 5905378202887


Panel Backlit 4000K 40W 4000lm IP20

60x60cm biały LITE

Rysunek techniczny

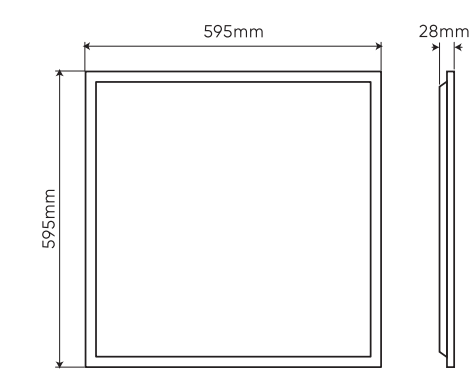




Rozsył światła

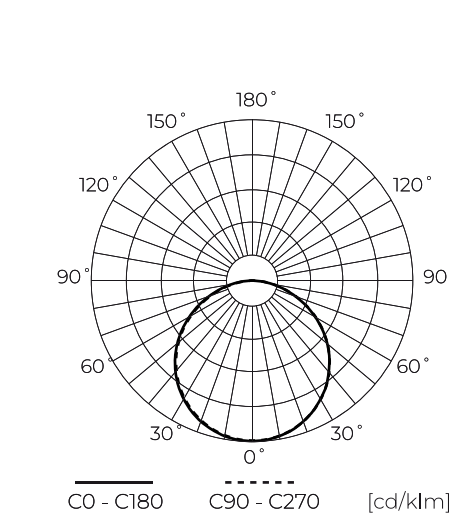

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

|           |        |
|-----------|--------|
| Ilość     | 1      |
| Szerokość | 595 mm |
| Wysokość  | 28 mm  |
| Długość   | 595 mm |
| Waga      | 1,3 kg |

Opakowanie zbiorcze

|           |            |
|-----------|------------|
| Ilość     | 10         |
| Szerokość | 320 mm     |
| Wysokość  | 620 mm     |
| Długość   | 620 mm     |
| Objętość  | 0,123 m3   |
| Waga      | 13 kg      |
| Uwagi     | CARTON BOX |

Europaleta

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Ilość opakowań jednostkowych europaleta | 70     |
| Wysokość palety                         | 1,90 m |
| Ilość w warstwie                        |        |
| Ilość warstw                            |        |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta    | 7      |
| Waga                                    | 120 kg |

LED line LITE

Symbol: 202887

EAN: 5905378202887

**Panel Backlit 4000K 40W 4000lm IP20  
60x60cm biały LITE**

**Przykładowa realizacja**

