

LED line PRIME

Symbol: 202948

EAN: 5905378202948

Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/5K) 50W 7000lm 30° IP66 PRIME



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight o mocy 50W charakteryzuje się wysoką wydajnością świetlną, osiągającą 7000 lumenów przy efektywności 140 lm/W. Posiada kąt rozsyłu światła wynoszący 30°, co pozwala na precyzyjne kierowanie strumienia świetlnego. Klasa szczelności IP66 oraz wysoka odporność na uderzenia (IK08) sprawiają, że urządzenie jest idealne do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych.

5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷45°C

CE

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 50 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Barwa światła	CCT
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	7000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Długość przewodów	920 mm
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	30
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	96
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	43,5
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 202948


EAN: 5905378202948

Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/5K) 50W 7000lm 30° IP66 PRIME

Rysunek techniczny



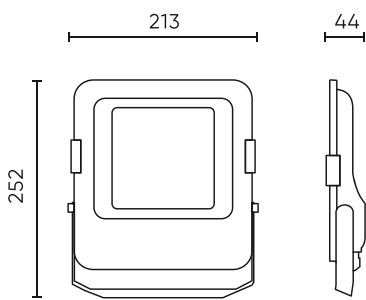


Rozsył światła

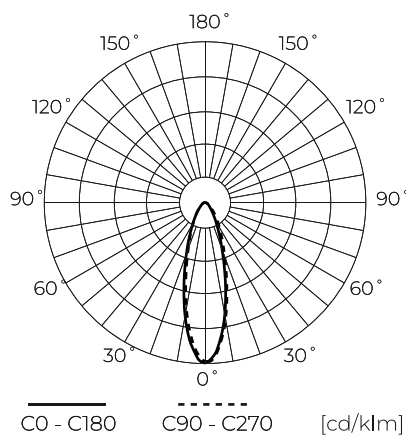

Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	252 mm
Wysokość	43,5 mm
Długość	213 mm
Waga	1,85 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	5
Szerokość	395 mm
Wysokość	305 mm
Długość	300 mm
Objętość	0,036 m3
Waga	9,6 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	200
Wysokość palety	1830 mm
Ilość w warstwie	40
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	240
Waga	460,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 202948

EAN: 5905378202948

**Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/5K) 50W 7000lm 30° IP66 PRIME**

Przykładowa realizacja