

LED line PRIME

Code: 218727

EAN: 5905378218727

LED-Band 320 COB 24V 2700K 5W IP66
9mm 5m 500lm/m PRIME



Die LED line 320 COB 24V 2700K 5W IP66 PRIME ist eine innovative Beleuchtungslösung, die eine hohe Lichtausbeute von 100 lm/W bietet. Dank der verwendeten COB-Technologie wurde eine gleichmäßige Lichtverteilung mit einem Abstrahlwinkel von 180° erreicht. Die Lichtfarbe mit einer Temperatur von 2700 K schafft eine gemütliche Atmosphäre. Mit der fortschrittlichen Schutzart IP66 ist der Streifen wasser- und staubdicht, was ihn zur idealen Wahl für Außeninstallationen macht.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Leistung	• 5 W / m
Spannung	• 24 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 2700 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	90
Schutzart	IP66
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	5 cm
Lichtausbeute	100
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
Dimmfunktion	PWM
Kabellänge	200 mm
Lichtstrom (Meter)	500
Strom (Meter)	0,2
Abstrahlwinkel	180
Diodentyp	COB
Anzahl der LEDs	1600
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	320
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Betriebstemperatur	-30 ÷ 45
Höhe	3,5

LED line PRIME

Code: 218727


EAN: 5905378218727

LED-Band 320 COB 24V 2700K 5W IP66
9mm 5m 500lm/m PRIME


Technische Zeichnung

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos

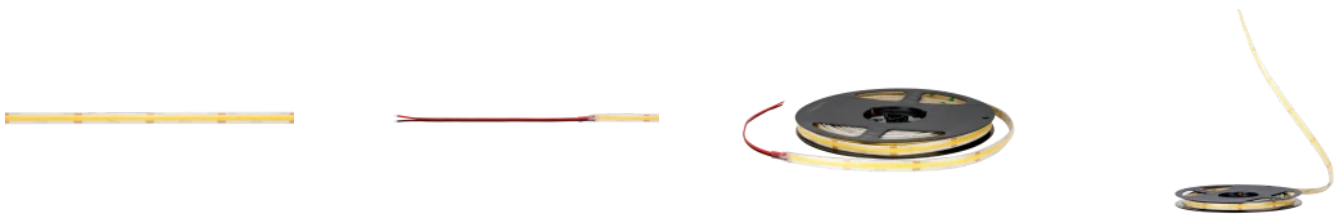


Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	5 m
Breite	153 mm
Höhe	15 mm
Länge	153 mm
Gewicht	0,176 kg



Großverpackung

Menge	40
Breite	45 cm
Höhe	38 cm
Länge	20 cm
Gewicht	7,81 kg



Europalette

Menge	1920
Palettenhöhe	1,9 m
Großmengen	48
Waage	410 kg

LED line PRIME

Code: 218727

EAN: 5905378218727

**LED-Band 320 COB 24V 2700K 5W IP66
9mm 5m 500lm/m PRIME**

Beispielanwendung