

LED line PRIME


Symbole: 204058

EAN: 5905378204058

Luminaire linéaire FUSION 4000K 20W  
2600lm 60\*110° IP20 60cm blanc PRIME  
0-10V



FUSION 20W ligne LED PRIME offre une grande efficacité lumineuse de 130 lm/W et 2600 lumens. Grâce à la température de couleur 4000K, la lumière émise est blanche et naturelle. Le luminaire se caractérise par un angle de lumière de 60°x110°, permettant un éclairage efficace de l'espace. La fonction de gradation 0-10V intégrée vous permet d'ajuster la luminosité aux besoins individuels de l'utilisateur.

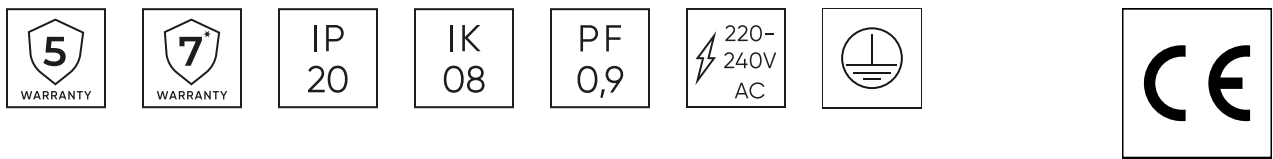

Données techniques

| Paramètre                                         | Valeur         |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Classe d'efficacité énergétique 2019/2015         | C              |
| Garantie                                          | 5/7*           |
| Pouvoir                                           | • 20 W         |
| Tension                                           | • 220-240 V AC |
| Température de couleur de la lumière              | • 4000 K       |
| Couleur claire                                    | Blanc          |
| Indice de rendu des couleurs Ra                   | 80             |
| Classe d'étanchéité                               | IP20           |
| Classe de protection IK                           | 08             |
| Classe de protection contre les chocs électriques | I              |
| Efficacité lumineuse                              | 130            |
| Flux lumineux total                               | 2600           |
| Facteur de maintien du flux lumineux              | 96             |

| Paramètre                                | Valeur                     |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Durée de conservation L70B50             | 50 000 h                   |
| Facteur de durabilité (EPREL)            | 0.9                        |
| Fonction de gradation                    | 0-10                       |
| Les pas de MacAdam                       | ≤6                         |
| Longueur des élingues                    | 200 cm                     |
| Type de montage                          | Mixte                      |
| Fréquence de la tension d'alimentation   | 50/60Hz                    |
| Facteur de puissance PF                  | 0,9                        |
| Temps de préchauffage de la lampe à 60 % | 1                          |
| Température de fonctionnement            | -20÷45                     |
| Pour une utilisation en intérieur        | À l'intérieur des chambres |
| Hauteur                                  | 52                         |

LED line PRIME

Symbole: 204058


EAN: 5905378204058

Luminaire linéaire FUSION 4000K 20W

2600lm 60\*110° IP20 60cm blanc PRIME


0-10V

Dessin technique




Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit

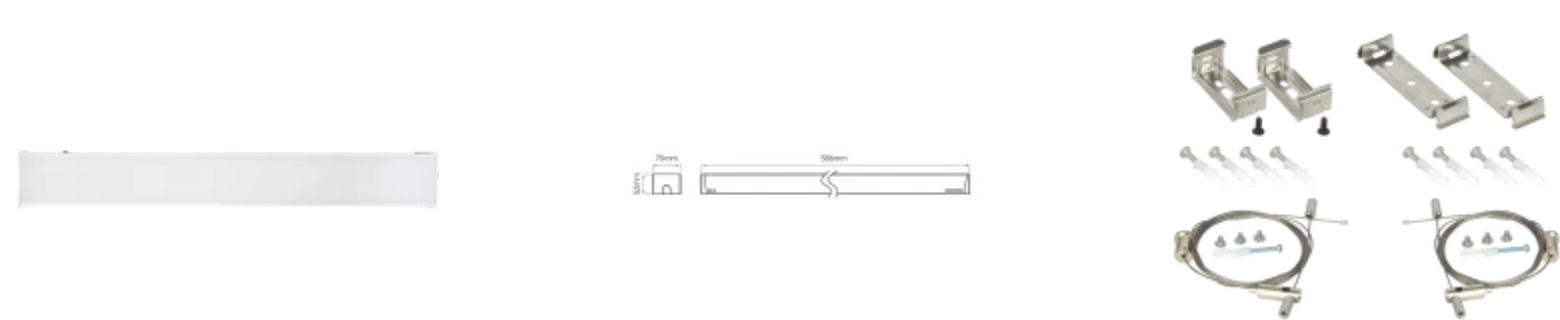


Données logistiques




Emballage individuel

|          |         |
|----------|---------|
| Largeur  | 586 mm  |
| Hauteur  | 52 mm   |
| Longueur | 70 mm   |
| Balance  | 1,14 kg |



Emballage en vrac

|              |          |
|--------------|----------|
| Quantité     | 12       |
| Largeur      | 690 mm   |
| Hauteur      | 260 mm   |
| Longueur     | 260 mm   |
| Volume       | 0,046 m3 |
| Balance      | 13,93 kg |
| Commentaires |          |



Europalette

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Quantité           | 288     |
| Hauteur            | 1710 mm |
| Quantité en couche | 48      |
| Nombre de couches  | 6       |
| Quantité en vrac   | 288     |
| Balance            | 672 kg  |

LED line PRIME

Symbole: 204058

EAN: 5905378204058

**Luminaire linéaire FUSION 4000K 20W  
2600lm 60\*110° IP20 60cm blanc PRIME  
0-10V**

Exemple de mise en œuvre