

LED line PRIME


Kód: 204058

EAN: 5905378204058

Lineáris lámpatest FUSION 4000K 20W
2600lm 60*110° IP20 60cm fehér PRIME
0-10V



A FUSION 20W LED PRIME nagy fényhatásfokkal rendelkezik 130 lm / W és 2600 lumenrel. A 4000K színhőmérsékletnek köszönhetően a kibocsátott fény fehér és természetes. A lámpatest 60 ° x110 ° -os fényszög jellemzi, amely lehetővé teszi a tér hatékony megvilágítását. Az építmény-in 0-10V redamming funkció lehetővé teszi, hogy állítsa fényerő egyéni felhasználói igényekhez.

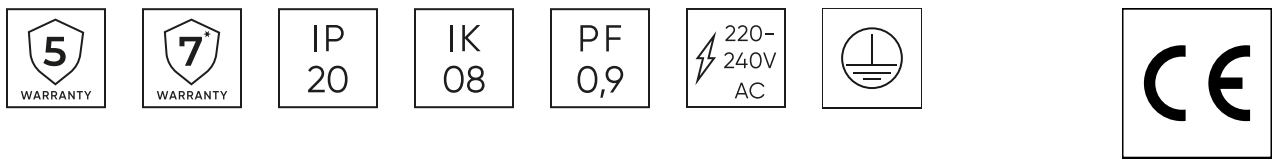

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5/7*
Hatalom	• 20 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP20
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	130
Teljes fényáram	2600
Fényáram-fenntartási tényező	96

Paraméter	Érték
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	0-10
MacAdam lépcsői	≤6
Hevederek hossza	200 cm
Szerelési típus	Vegyes
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Teljesítménytényező PF	0,9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	52


LED line PRIME

Kód: 204058

EAN: 5905378204058


Lineáris lámpatest FUSION 4000K 20W
2600lm 60*110° IP20 60cm fehér PRIME
0-10V

Műszaki rajz




Fényeloszlás

További termékfotók

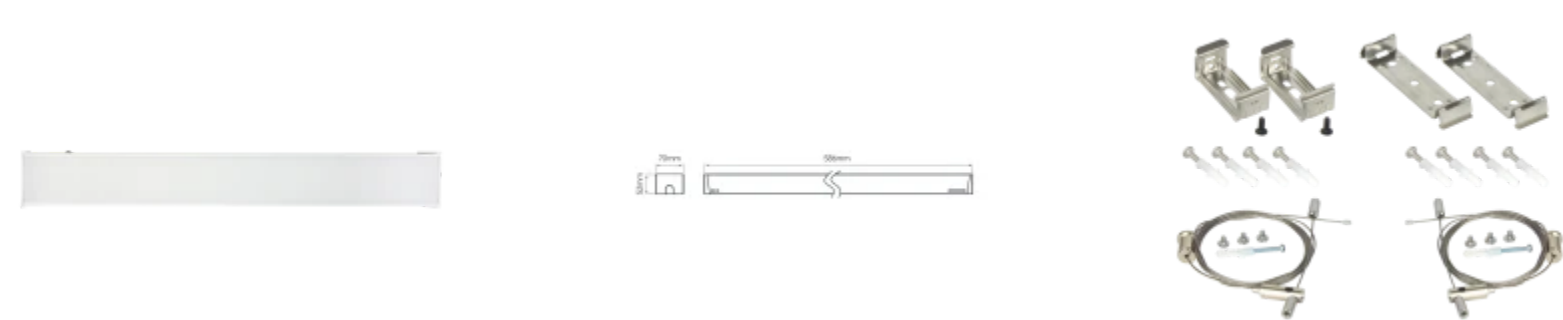


Logisztikai adatok

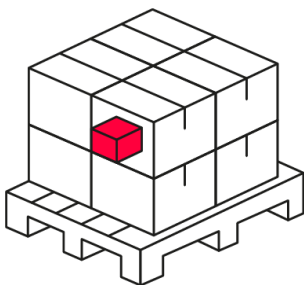


Egyetlen csomagolás

Szélesség	586 mm
Magasság	52 mm
Hossz	70 mm
Mérleg	1,14 kg

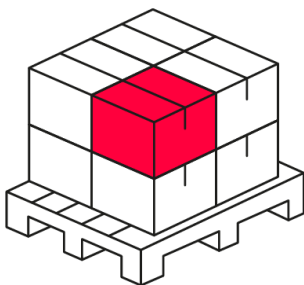

Tömeges csomagolás

Mennyiség	12
Szélesség	690 mm
Magasság	260 mm
Hossz	260 mm
Kötet	0,046 m3
Mérleg	13,93 kg
Hozzászólások	

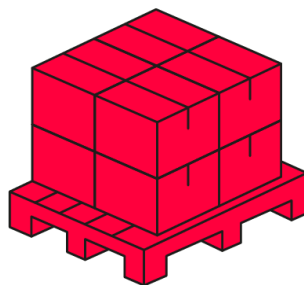

Europaraklap

Mennyiség	288
Magasság	1710 mm
Mennyiség a rétegben	48
Rétegek száma	6
Tömeges mennyiség	288
Mérleg	672 kg

LED line PRIME

Kód: 204058

EAN: 5905378204058

Lineáris lámpatest FUSION 4000K 20W
2600lm 60*110° IP20 60cm fehér PRIME
0-10V

Példa megvalósítás