

LED line PRIME

Symbol: 204058

EAN: 5905378204058

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION  
20W 4000K 2600lm 0-10V 60\*110° biała



Dane techniczne

| Parametr                                   | Wartość  |
|--------------------------------------------|----------|
| Długość zawiesi                            | 200      |
| Wydajność świetlna                         | 130 lm/W |
| Barwa światła                              | Biała    |
| Klasa efektywności energetycznej 2019/2015 | C        |
| Całkowity strumień świetlny                | 2600 lm  |
| Kroki MacAdama                             | ≤6       |
| Pobór mocy podczas czuwania                | 0        |
| Klasa szczelności                          | IP20     |
| Gwarancja (lata)                           | 5        |
| Funkcja ściemniania                        | 0-10     |
| Współczynnik trwałości                     | 0.9      |
| Okres trwałości L70B50                     | 50 000 h |
| Typ mocowania                              | Mieszane |
| Częstotliwość napięcia zasilania           | 50/60Hz  |

| Parametr                                      | Wartość              |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 80                   |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96 %                 |
| Współczynnik mocy PF                          | 0,9                  |
| Temperatura pracy                             | -20÷45 °C            |
| Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń            | Wewnątrz pomieszczeń |
| Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym   | I                    |
| Stopień ochrony IK                            | 08                   |
| Czas nagrzewania lampy do 60%                 | 1                    |
| Długość                                       | 586 mm               |
| Szerokość                                     | 70 mm                |
| Wysokość                                      | 52 mm                |
| Moc                                           | • 20 W               |
| Napięcie                                      | • 220-240 V AC       |
| Temperatura barwy światła                     | • 4000 K             |

LED line PRIME

Symbol: 204058


EAN: 5905378204058

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION  
20W 4000K 2600lm 0-10V 60\*110° biała




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe

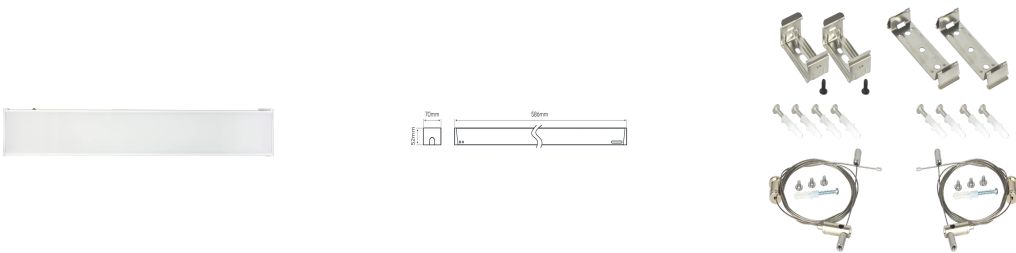

Wysyłka



Opakowanie jednostkowe

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Szerokość op jedn | 586 mm     |
| Wysokość op jedn  | 52 mm mm   |
| Długość opak jedn | 70 mm mm   |
| Waga opak. jedn.  | 1,14 kg kg |

Opakowanie zbiorcze

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Ilość szt/ taśmy w metrach opk zb | 12 szt.     |
| Szerokość op zb                   | 690 mm mm   |
| Wysokość op zb                    | 260 mm      |
| Długość op zb                     | 260 mm mm   |
| Waga op zb                        | 13,93 kg kg |
| Objętość                          | 0,046 m3 m3 |
| Uwagi                             | CARTON BOX  |

Europaleta

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Ilość szt/ taśmy w metrach europ | 288       |
| Ilość zbiorcza europaleta        | 288 szt.  |
| Waga europalety (kg)             | 672 kg kg |
| Wysokość palety                  | 1710 mm   |
| Ilość w 1 warstwie               | 48 szt.   |
| Ilość warstw                     | 6         |

---

LED line PRIME

Symbol: 204058

EAN: 5905378204058

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION  
20W 4000K 2600lm 0-10V 60\*110° biała**

---

Przykładowa realizacja