

LED line PRIME


Kód: 205574

EAN: 5905378205574

Lineáris lámpatest FUSION 4000K 40W
5200lm 120° IP20 120cm fehér PRIME PC
Cover 0-10V



FUZIÓ 40W lineáris szerelés a LED-vonalról a PRIME hatékony világítási megoldás, amely 5200 lument bocsát ki 4000 K színhőmérsékleten. A 130 lm / W hatásfoknak köszönhetően hatékony terméglátást biztosít. A PVC tejtábla és a 120 ° -os fényeloszlási szög egyenletes és kényelmes megvilágítást biztosít.

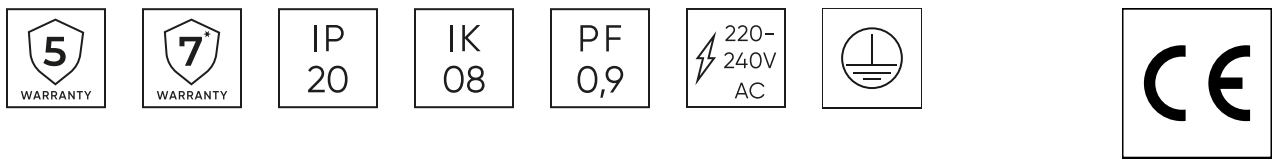

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5/7*
Hatalom	• 40 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	130
Teljes fényáram	5200

Paraméter	Érték
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	0-10
MacAdam lépcsői	≤6
Hevederek hossza	200 cm
Szerelési típus	Vegyes
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	52

LED line PRIME


Kód: 205574

EAN: 5905378205574

Lineáris lámpatest FUSION 4000K 40W
5200lm 120° IP20 120cm fehér PRIME PC
Cover 0-10V

Műszaki rajz


Fényeloszlás



További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Szélesség	1158 mm
Magasság	52 mm
Hossz	70 mm
Mérleg	1,82 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	12
Szélesség	1260 mm
Magasság	260 mm
Hossz	260 mm
Kötet	0,085 m3
Mérleg	22,09 kg
Hozzászólások	



Europaraklap

Mennyiség	144
Magasság	1260 mm
Mennyiség a rétegben	144
Rétegek száma	1
Tömeges mennyiség	144
Mérleg	265,2 kg

LED line PRIME

Kód: 205574

EAN: 5905378205574

Lineáris lámpatest FUSION 4000K 40W
5200lm 120° IP20 120cm fehér PRIME PC
Cover 0-10V

Példa megvalósítás