

LED line PRIME

Symbol: 205574

EAN: 5905378205574

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
40W 4000K 5200lm 0-10V PC Cover 120°
biała**



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Długość zawiesi	200
Wydajność świetlna	130 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	C
Całkowity strumień świetlny	5200 lm
Kroki MacAdama	≤6
Pobór mocy podczas czuwania	0
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	0-10
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz

Parametr	Wartość
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Współczynnik mocy PF	0,9
Temperatura pracy	-20÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	08
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	1158 mm
Szerokość	70 mm
Wysokość	52 mm
Moc	• 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line PRIME

Symbol: 205574


EAN: 5905378205574

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
40W 4000K 5200lm 0-10V PC Cover 120°
biała


Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe

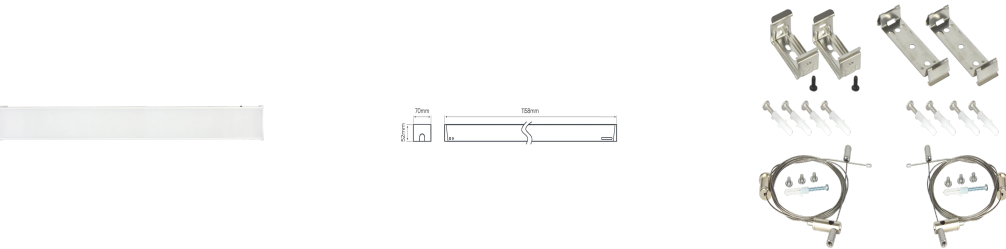


Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	1158 mm
Wysokość op jedn	52 mm mm
Długość opak jedn	70 mm mm
Waga opak. jedn.	1,82 kg kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opk zb	12 szt.
Szerokość op zb	1260 mm mm
Wysokość op zb	260 mm
Długość op zb	260 mm mm
Waga op zb	22,09 kg kg
Objętość	0,085 m3 m3
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	144
Ilość zbiorcza europaleta	144 szt.
Waga europalety (kg)	265,2 kg kg
Wysokość palety	1260 mm
Ilość w 1 warstwie	144 szt.
Ilość warstw	1

LED line PRIME

Symbol: 205574

EAN: 5905378205574

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
40W 4000K 5200lm 0-10V PC Cover 120°
biała**

Przykładowa realizacja