


LED line PRIME

Produkto kodas: 201262

EAN: 5905378201262

Hermetin lempa RANGER C 4000K 40W
6800lm IP66 120cm pilka PRIME 1-10V

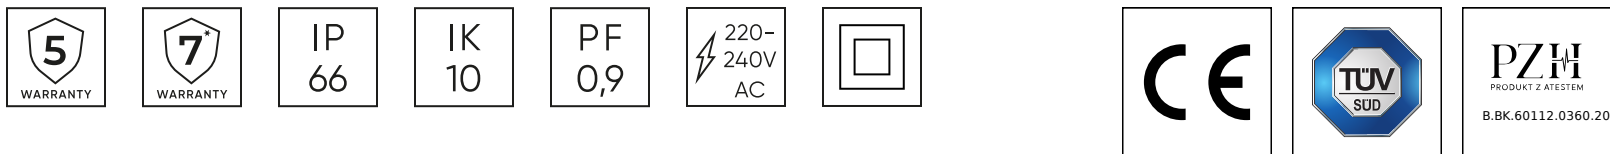

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	D
Garantija	5/7*
Galia	• 40 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP66
IK apsaugos klasė	10
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	170
Bendras šviesos srautas	6800
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96

Parametras	Vertė
Galiojimo laikas L70B50	100 000 h
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	75000 h
L90B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	50000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Pritemdymo funkcija	1-10
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	120
Diodų skaičius	260
Galios koeficientas PF	0,95
Darbinė temperatūra	-25÷45
Ūgis	75

LED line PRIME


Produkto kodas: 201262

EAN: 5905378201262


Hermetin lempa RANGER C 4000K 40W

6800lm IP66 120cm pilka PRIME 1-10V

Techninis brėžinys

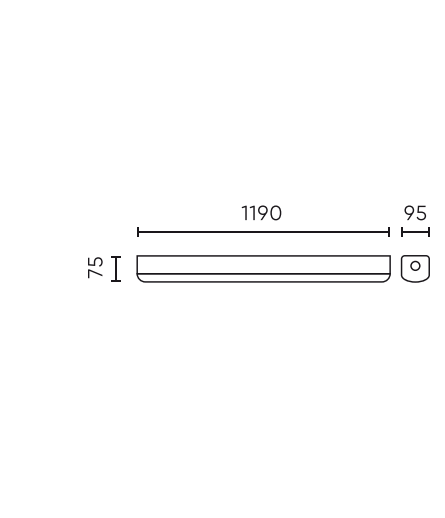

Šviesos pasiskirstymas

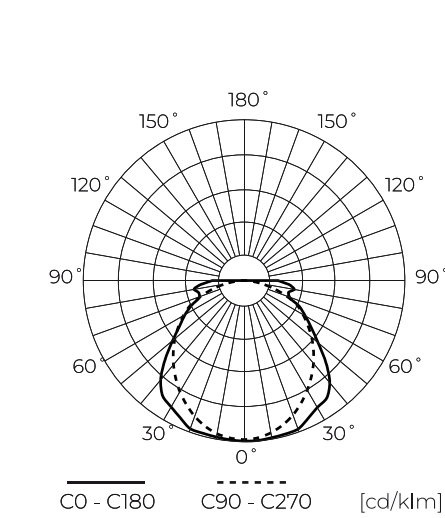

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys

Vienkartinė pakuotė

Plotis	1190 mm
Ūgis	75 mm
Ilgis	95 mm
Svarstyklės	2 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	10
Plotis	420 mm
Ūgis	160 mm
Ilgis	1580 mm
Tūris	
Svarstyklės	20 kg
Komentarai	

Europaletas

Kiekis	100
Ūgis	1920 mm
Kiekis viename sluoksnyje	100
Sluoksnių skaičius	1
Didelis kiekis	10
Svarstyklės	240 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 201262

EAN: 5905378201262

Hermetin lempa RANGER C 4000K 40W 6800lm IP66 120cm pilka PRIME 1-10V

Igyvendinimo pavyzdys