

LED line PRIME

Symbol: 230286

EAN: 5905378230286

Silniční svítidlo TOLENO Icl 4000K 97W
14550lm T2M1 IP66 Šedá (RAL 9007)
CRI70 PRIME



A
↑
G

B

Novinka

TOLENO je dvoukomorové pouliční svítidlo vyrobené z tlakové litiny hliníku s vysokou těsností IP66 a odolností proti mechanickým nárazům IK09. Bez nástrojový přístup, nožový spínač, široká regulace montážního držáku a integrovaná vodováha urychlují montáž a servis. Kryt z tvrzeného skla, směrové matice s více čočkami, vysoce výkonné diody zajišťují a možnost regulace výkonu svítidla zajišťují optimální světelné parametry. Konektor Zhaga a programovatelný driver umožňují integraci se systémy řízení.

5

WARRANTY

7

WARRANTY

IP

66

PF>

0,95

CE

RoHS

PLUS

05

05

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	B
Záruka	5/7*
Moc	• 97 W
Napětí	• 100-277 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	70
Třída těsnosti	IP66
Třída ochrany IK	09
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	150
Celkový světelný tok	14550
Trvanlivost L70B50	100 000 h

Parametr	Hodnota
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	100000 h
L90B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	100000 h
Funkce stmívání	0-10
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	T2M1
Účinník PF	>0,95
Provozní teplota	` -40 ÷ 45
Pro aplikace	Mimo pokoje
Velikost montážního otvoru	48-60 mm
Výška	95 mm
Materiál (pouzdro)	Hliník
Materiál (stínidlo)	Tvrzené sklo


LED line PRIME

Symbol: 230286


EAN: 5905378230286

Silniční svítidlo TOLENO Icl 4000K 97W
14550lm T2M1 IP66 Šedá (RAL 9007)
CRI70 PRIME

Technické kreslení

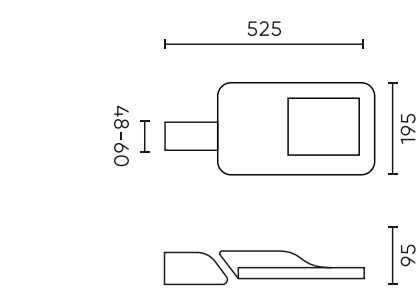

Rozložení světla

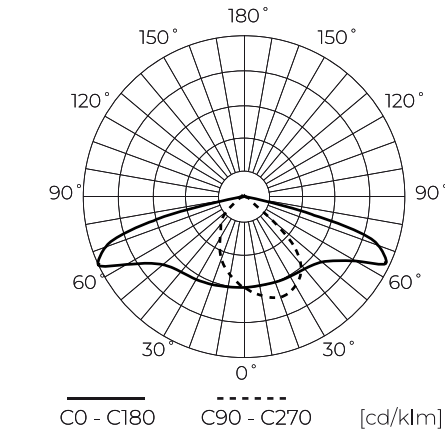

Další fotografie produktů



Logistická data

Individuální balení

Šířka	555 mm
Výška	130 mm
Délka	235 mm
Váhy	3,2 kg

Hromadné balení

Množství	1
Šířka	555 mm
Výška	130 mm
Délka	235 mm

Europaleta

Množství	72
Výška	1900 mm
Množství: Euro paleta	72
Váhy	310 kg

LED line PRIME

Symbol: 230286

EAN: 5905378230286

**Silniční svítidlo TOLENO Icl 4000K 97W
14550lm T2M1 IP66 Šedá (RAL 9007)
CRI70 PRIME**

Příklad implementace