


LED line LITE


Symbol: 209985

EAN: 5905378209985

**Downlight EASY FLEX 4000K 24W
2110lm okrągły IP20 Biały LITE**

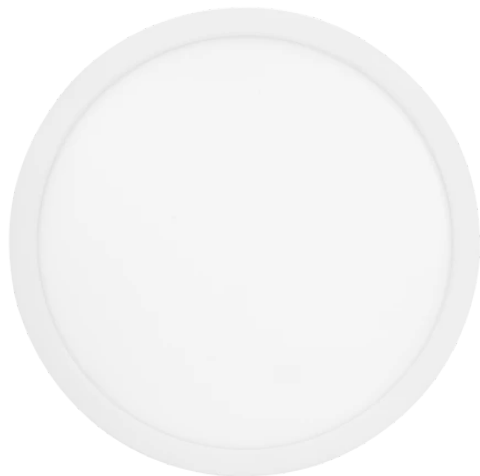

Downlight EASY FLEX 24W 4000K to nowoczesne oświetlenie LED charakteryzujące się wysoką wydajnością i eleganckim, okrągłym kształtem. Emituje strumień świetlny wynoszący 2110 lumenów przy temperaturze barwy 4000 K, co zapewnia neutralne światło idealne do różnych przestrzeni. Produkt osiąga współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie 80 oraz sprawność energetyczną E. Jest odporny na uderzenia (IK05) i posiada klasę szczelności IP20.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	3
Moc	• 24 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	88
Całkowity strumień świetlny	2110
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	84
Współczynnik mocy PF	≥0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	15000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20 ÷ 40
Rozmiar otworu montażowego	65-240
Wysokość	17 mm
Średnica oprawy	300 mm
Kolor	Biały


LED line LITE

Symbol: 209985


EAN: 5905378209985

**Downlight EASY FLEX 4000K 24W
2110lm okrągły IP20 Biały LITE**

Rysunek techniczny




Rozsył światła

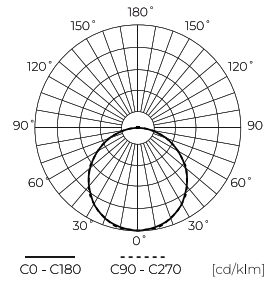

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	31 mm
Wysokość	305 mm
Długość	305 mm
Waga	0,75 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	10
Szerokość	325 mm
Wysokość	325 mm
Długość	335 mm
Waga	8,42 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	300
Wysokość palety	1,7 m
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	30
Waga	290 kg

LED line LITE

Symbol: 209985

EAN: 5905378209985

**Downlight EASY FLEX 4000K 24W
2110lm okrągły IP20 Biały LITE**

Przykładowa realizacja