LED line PRIME

Code: 475701

EAN: 5907777475701

LED line PRIME FUSION lineare Beleuchtung 20W 4000K 2600lm 0-10V 120*120° schwarz

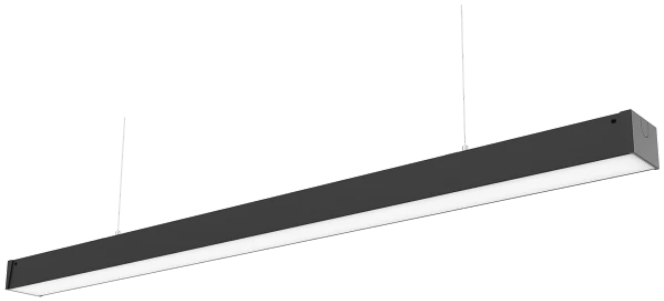

FUSION 20W LED Linie PRIME ist eine fortschrittliche Lösung, die sich durch eine Lichteffizienz von 130 lm/W und eine Lebensdauer von 50.000 Stunden auszeichnet. Durch die Aussendung eines neutralen Lichts mit einer Farbtemperatur von 4000K erhält er einen Lichtstrom von 2.600 Lumen. Eingebaute 0-10V Dimmfunktionen und hohe IP20- und IK08-Leckqualität sorgen für hohen Schutz vor Beschädigungen.

5 WARRANTY | IP 20 | IK 08 | PF 0,9 | 220–240V AC

Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5
Leistung	• 20 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	2600
Lumenerhaltungsfaktor	96

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	0-10
MacAdam Schritte	≤6
Schlingenlänge	200 cm
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**

LED line PRIME | Code: 475701 | EAN: 5907777475701

LED line PRIME FUSION lineare Beleuchtung 20W 4000K 2600lm 0-10V 120*120° schwarz

Technische Zeichnung

Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**

LED line PRIME | Code: 475701 | EAN: 5907777475701

LED line PRIME FUSION lineare Beleuchtung 20W 4000K 2600lm 0-10V 120*120° schwarz

Beispielanwendung

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**