

LED line PRIME

Symbol: 204164

EAN: 5905378204164

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 40W
5200lm 30*90° IP20 120cm biała PRIME
0-10V**



Oprawa liniowa FUSION 40W 4000K od LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie dla wymagających użytkowników. Oferuje strumień świetlny na poziomie 5200 lumenów, charakteryzując się wysoką wydajnością świetlną wynoszącą 130 lm/W. Dzięki funkcji przyciemniania w zakresie 0-10V oraz współczynnikowi mocy PF równemu 0,9, oprawa idealnie dostosowuje się do różnych warunków oświetleniowych.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	5200
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	0-10
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20+45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52

LED line PRIME


Symbol: 204164

EAN: 5905378204164


**Oprawa liniowa FUSION 4000K 40W
5200lm 30*90° IP20 120cm biała PRIME
0-10V**

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

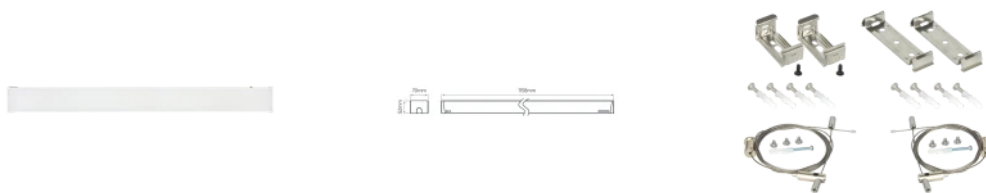

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	1158 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	1,82 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	1260 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,085 m ³
Waga	22,09 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	288
Wysokość palety	1260 mm
Ilość w warstwie	144
Ilość warstw	1
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	144
Waga	265,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 204164

EAN: 5905378204164

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 40W
5200lm 30*90° IP20 120cm biała PRIME
0-10V**

Przykładowa realizacja