

LED line PRIME


Symbol: 201132

EAN: 5905378201132

Stropní svítidlo ACTON 4000K 24W
2600lm kulaté IP54 bílá PRIME



LED panel ACTON 24W je pokročilé osvětlení, které generuje světelný proud 2,600 lumenů. Vyznačuje se neutrální barvou světla 4000K, ideální pro použití v různých prostorech. Díky IP54 třídě těsnosti a odolnosti IK08 zajišťuje kryt trvanlivost a spolehlivost ve všech podmínkách. Vysoká účinnost světla 108 lm / W a dlouhá provozní doba až 30 000 hodin zaručují ekonomické využití po mnoho let.

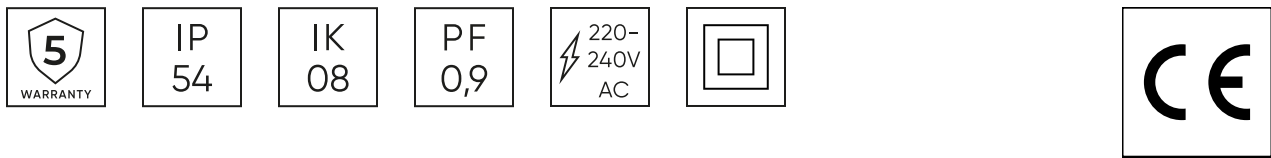

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	C
Záruka	5
Moc	• 24 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP54
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	108
Celkový světelný tok	2600
Faktor udržení světelného toku	96 %
Trvanlivost L70B50	30 000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0,9
Funkce stmívání	-
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD2835
Účinník PF	0,9
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-25÷40
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	51 mm
Průměr armatury	280 mm
Materiál (pouzdro)	Polykarbonát
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát

LED line PRIME


Symbol: 201132

EAN: 5905378201132


Stropní svítidlo ACTON 4000K 24W

2600lm kulaté IP54 bílá PRIME

Technické kreslení






Rozložení světla

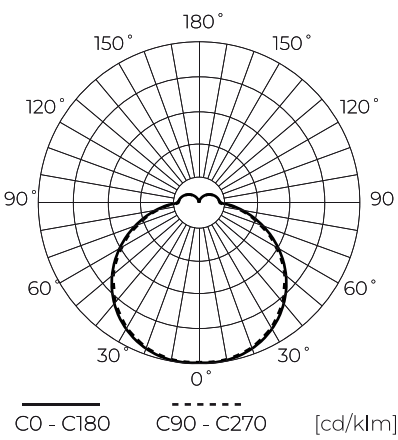

Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Šířka	280 mm
Výška	280 mm
Délka	60 mm
Váhy	0,9 kg

Hromadné balení

Množství	10
Šířka	310 mm
Výška	300 mm
Délka	615 mm
Objem	
Váhy	9,7 kg

Europaleta

Množství	180
Výška	1,9 m
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	18
Váhy	210 kg

LED line PRIME

Symbol: 201132

EAN: 5905378201132

**Stropní svítidlo ACTON 4000K 24W
2600lm kulaté IP54 bílá PRIME**

Příklad implementace