

LED line PRIME


Symbol: 476876

EAN: 5907777476876

LED pásek 600/5m SMD 24V 6000K
14,4W IP20 10mm 5m 1440lm/m PRIME



LED line 600 SMD 24V 6000K 14.4W je inovativní PRIME LED line produkt, který nabízí vynikající světelný výkon 100 lm / W a dlouhou životnost až 50.000 hodin. Díky použití SMD2835 diod v množství až 600 na měřiči a barvě světla při 6000K vytváří páska rovnoměrné a intenzivní osvětlení. Může být napájeno pevným napětím 24V.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	5
Moc	• 14.4 W / m
Napětí	• 24 V DC
Teplota barvy světla	• 6000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Řezná sekce	5 cm
Světelný výkon	100
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	PWM

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤3
Délka kabelu	200 mm
Celkový světelný tok (metr)	1440
Proud (metr)	0,6
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD2835
Počet diod	600
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Počet diod (metr)	120
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Provozní teplota	-25÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	1,3

LED line PRIME

Symbol: 476876


EAN: 5907777476876

LED pásek 600/5m SMD 24V 6000K

14,4W IP20 10mm 5m 1440lm/m PRIME

Technické kreslení




Rozložení světla

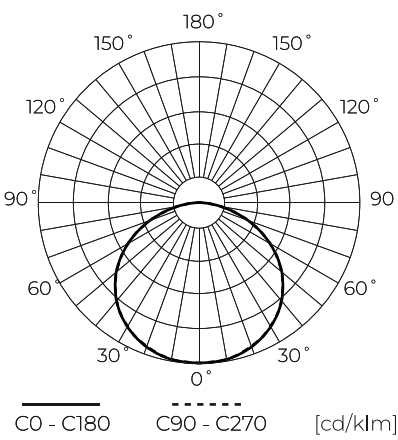

Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	5 m
Šířka	153 mm
Výška	15 mm
Délka	153 mm
Váhy	0,112 kg
Komentáře	

Hromadné balení

Množství	200
Šířka	490 mm
Výška	300 mm
Délka	630 mm
Objem	0,092 m3
Váhy	23,9 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	12000 m
Výška	1820 mm
Množství ve vrstvě	400
Počet vrstev	6
Množství: Euro paleta	2400
Váhy	89,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 476876

EAN: 5907777476876

**LED pásek 600/5m SMD 24V 6000K
14,4W IP20 10mm 5m 1440lm/m PRIME**

Příklad implementace